



Sistema Europeo Minimal

Corredizas y fijas

Window World

ÍNDICE

Generalidades	3
Configuraciones posibles	4
Secciones de perfiles	5
Ensamble:	
Sistema 2 hojas / 2 carriles	8
Sistema 2 hojas con entrecierre reforzado + malla / 3 carriles	9
Sistema 2 hojas con entrecierre medium + malla / 3 carriles	9
Sistema 3 hojas con entrecierre light / 3 carriles	11
Sistema 3 hojas con entrecierre heavy / 3 carriles	12
Sistema 3 hojas con entrecierre light + malla / 4 carriles	13
Sistema 3 hojas con entrecierre heavy + malla / 4 carriles	14
Sistema 4 hojas / 4 carriles	17
Sistema 5 hojas / 5 carriles	18
Sistema 6 hojas / 3 carriles	18
Sistema 2 hojas con entrecierre light / corner free / 2 carriles	19
Sistema 2 hojas con entrecierre reforzado / corner free / 2 carriles	20
Sistema 3 hojas con entrecierre light / corner free / 3 carriles	21
Sistema 3 hojas con entrecierre reforzado / corner free / 3 carriles	22
Sistema 5 hojas con entrecierre light/ corner free / 5 carriles	23
Sistema 5 hojas con entrecierre reforzado / corner free / 5 carriles	24
Detalles de cortes de piso	25

GENERALIDADES DEL SISTEMA EUROPEO MINIMAL

Dimensión del perfil de hoja: Hoja horizontal: Hoja vertical:	53.0mm x 27.6mm 52.0mm x 27.0mm
Dimensión del perfil de marco: Marco horizontal: Marco vertical:	2 rieles: 87.8mm x 32.0mm 3 rieles: 122.8mm x 32.0 mm 2 rieles: 91.9mm x 22.0mm 3 rieles: 126.8mm x 22.0 mm
Peso máximo:	80 kg
Tamaño max. recomendado:	1200mm x 2600mm
Espesor máximo de vidrio:	8 mm

WINDOW WORLD Marca la diferencia		TAMAÑOS ADMISIBLES SISTEMA EUROPEO MINIMAL (HOJA INTERLOCK LIGHT)												
Alto (mm)	Ancho (mm)	500	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800
400														
600														
800														
1000														
1200														
1400														
1600														
1800														
2000														
2200														
2400														
2600														
2800														
3000														

WINDOW WORLD Marca la diferencia		TAMAÑOS ADMISIBLES SISTEMA EUROPEO MINIMAL (HOJA INTERLOCK MEDIUM)													
Alto (mm)	Ancho (mm)	500	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
400															
600															
800															
1000															
1200															
1400															
1600															
1800															
2000															
2200															
2400															
2600															
2800															
3000															

		TAMAÑOS ADMISIBLES SISTEMA EUROPEO MINIMAL (HOJA INTERLOCK HEAVY)															
Alto (mm)	Ancho (mm)	500	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400
400																	
600																	
800																	
1000																	
1200																	
1400																	
1600																	
1800																	
2000																	
2200																	
2400																	
2600																	
2800																	
3000																	


Interpretación:


Azul: La combinación es posible estructuralmente.

Rojo: La combinación no es posible estructuralmente.

Amarillo: La combinación es posible estructuralmente pero la hoja tiende a girarse.


CONFIGURACIONES DISPONIBLES

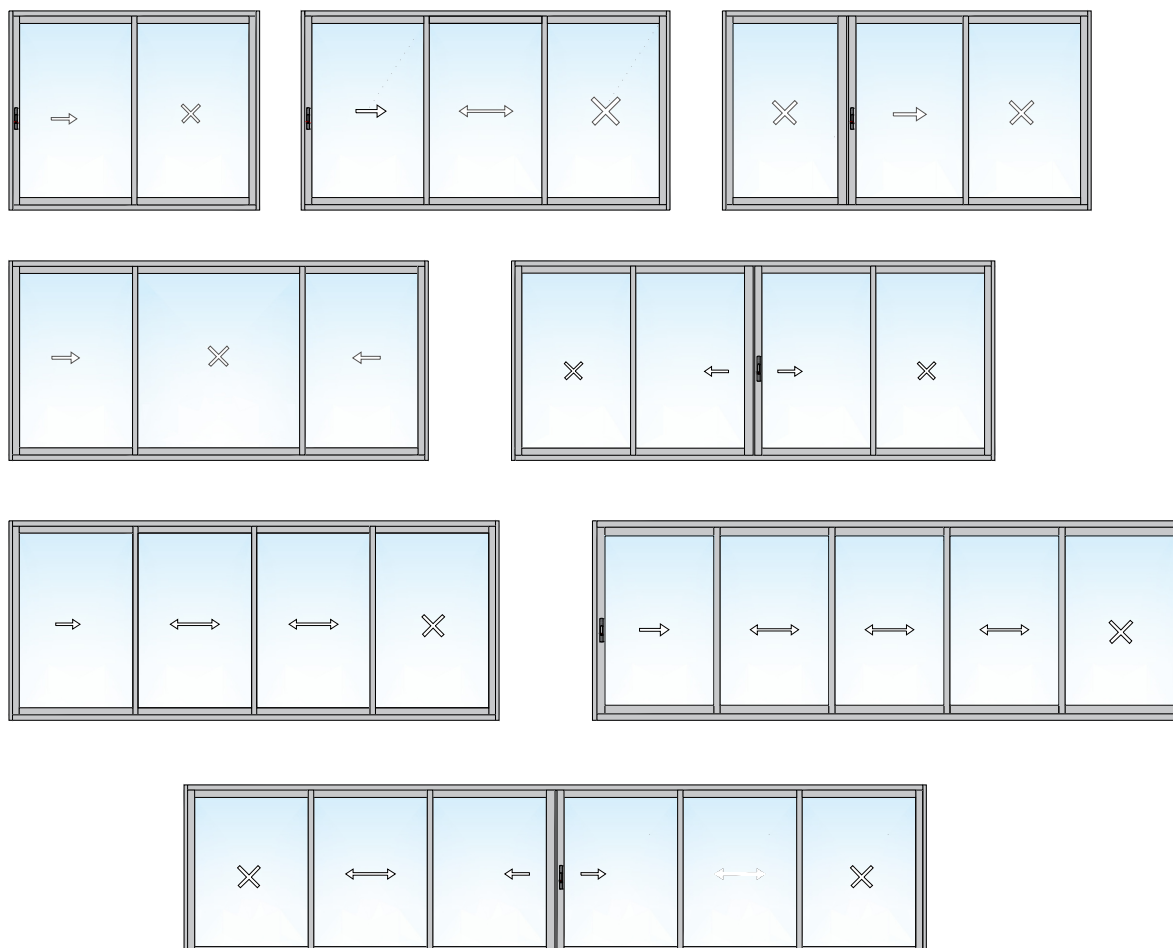

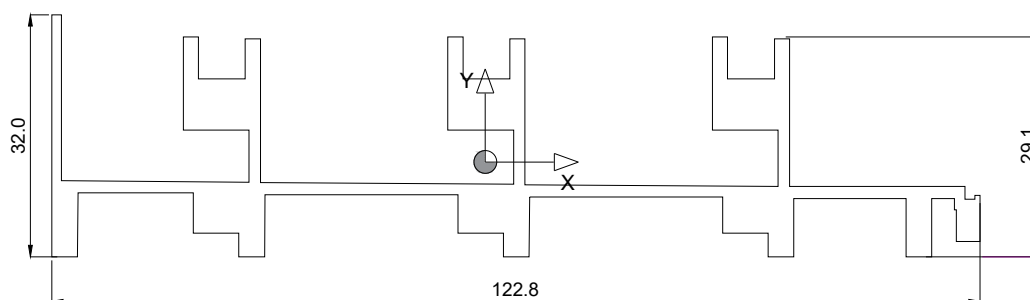


DC1056 Marco 3 carriles inferior/superior Minimal

Área	5.191 cm ²	Perímetro	63.210 cm
Peso	1.437 Kg/m	Perim. expuesto	43.378 cm
Inercia Ixx	3.273 cm ⁴	Aleación	6063 T5
Inercia Iyy	68.852 cm ⁴	Long. de barra	7300 mm

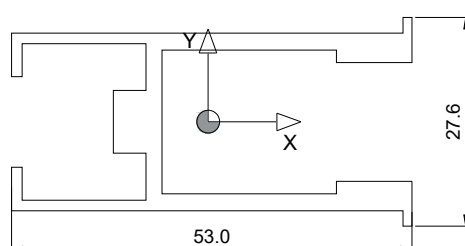


DC1057 Hoja horizontal Minimal

Área	2.334 cm ²	Perímetro	32.874 cm
Peso	0.646 Kg/m	Perim. expuesto	13.682 cm
Inercia Ixx	5.745 cm ⁴	Aleación	6063 T5
Inercia Iyy	2.245 cm ⁴	Long. de barra	7300 mm

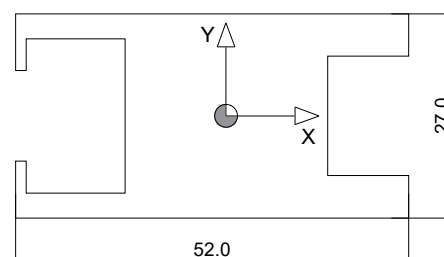


DC1058 Hoja vertical Minimal

Área	2.597 cm ²	Perímetro	35.574 cm
Peso	0.719 Kg/m	Perim. expuesto	13.682 cm
Inercia Ixx	6.702 cm ⁴	Aleación	6063 T5
Inercia Iyy	3.115 cm ⁴	Long. de barra	7300 mm

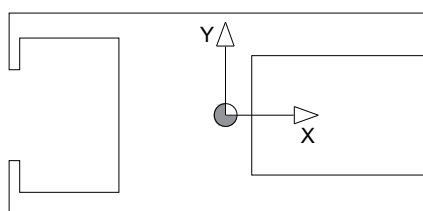


DC1085 Hoja Multipunto Minimal


Área	3.083 cm ²	Perímetro	31.505 cm
Peso	0.853 Kg/m	Perim. expuesto	14.167 cm
Inercia Ixx	3.655 cm ⁴	Aleación	6063 T6
Inercia Iyy	7.395 cm ⁴	Long. de barra	7300 mm

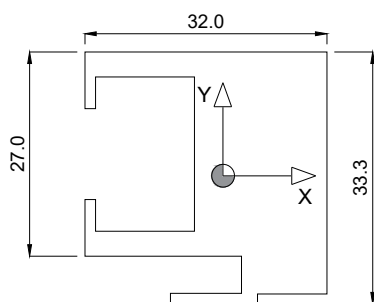


DC1059		Entrecierre light Minimal	
Área	1.991 cm ²	Perímetro	28.365 cm
Peso	0.551 Kg/m	Perim. expuesto	15.127 cm
Inercia Ixx	2.714 cm ⁴	Aleación	6063 T5
Inercia Iyy	1.973 cm ⁴	Long. de barra	7300 mm

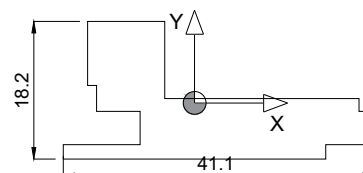


DC1063		Marco suplementario lateral Minimal	
Área	1.483 cm ²	Perímetro	17.667 cm
Peso	0.410 Kg/m	Perim. expuesto	8.349 cm
Inercia Ixx	0.268 cm ⁴	Aleación	6063 T5
Inercia Iyy	2.098 cm ⁴	Long. de barra	7300 mm

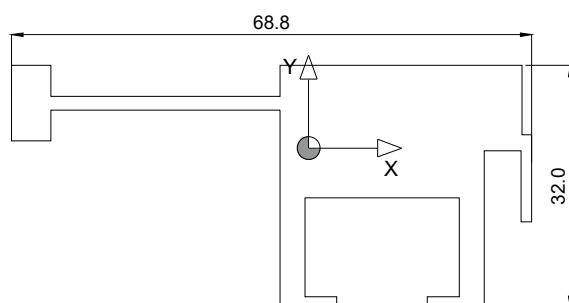



DC1060		vertical de entrecierre reforzado Minimal	
Área	2.937 cm ²	Perímetro	36.617 cm
Peso	0.813 Kg/m	Perim. expuesto	23.448 cm
Inercia Ixx	2.495 cm ⁴	Aleación	6063 T5
Inercia Iyy	13.738 cm ⁴	Long. de barra	7300 mm

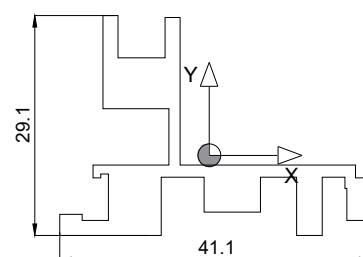

DC1062		Marco suplementario inferior/superior Minimal	
Área	1.836 cm ²	Perímetro	23.140 cm
Peso	0.508 Kg/m	Perim. expuesto	11.213 cm
Inercia Ixx	1.212 cm ⁴	Aleación	6063 T5
Inercia Iyy	2.033 cm ⁴	Long. de barra	7300 mm

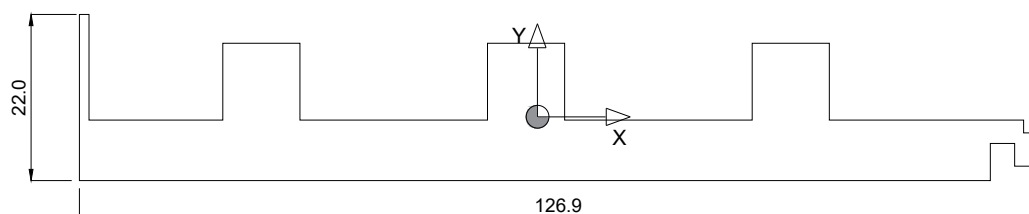


DC1061		Marco 3 carriles lateral Minimal	
Área	2.937 cm ²	Perímetro	49.687 cm
Peso	1.197 Kg/m	Perim. expuesto	28.591 cm
Inercia Ixx	0.713 cm ⁴	Aleación	6063 T5
Inercia Iyy	60.977 cm ⁴	Long. de barra	7300 mm

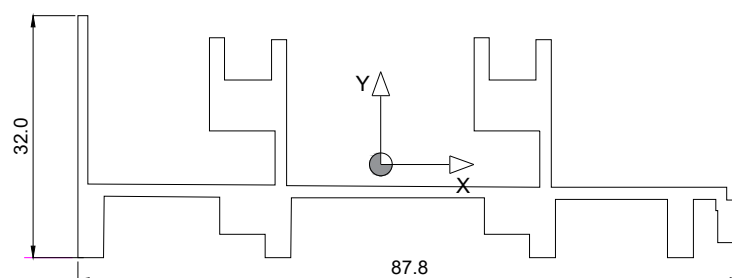

DC1064		Riel	
Área	0.311 cm ²	Perímetro	4.497 cm
Peso	0.086 Kg/m	Perim. expuesto	1.822 cm
Inercia Ixx	0.013 cm ⁴	Aleación	6063 T5
Inercia Iyy	0.022 cm ⁴	Long. de barra	7300 mm

DC1065		Marco 2 carriles inferior/superior Minimal	
Área	3.766 cm ²	Perímetro	46.505 cm
Peso	1.042 Kg/m	Perim. expuesto	25.683 cm
Inercia Ixx	2.415 cm ⁴	Aleación	6063 T5
Inercia Iyy	25.694 cm ⁴	Long. de barra	7300 mm

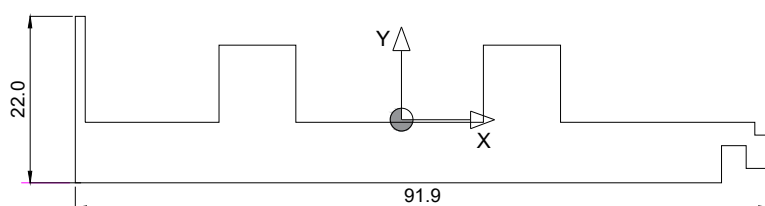


DC1066		Marco 2 carriles lateral Minimal	
Área	3.172 cm ²	Perímetro	36.955 cm
Peso	0.878 Kg/m	Perim. expuesto	16.642 cm
Inercia Ixx	0.548 cm ⁴	Aleación	6063 T5
Inercia Iyy	23.749 cm ⁴	Long. de barra	7300 mm


Europea minimal - 2 carriles

Escala 1:2


Sistema 2 hojas con entrecierre light

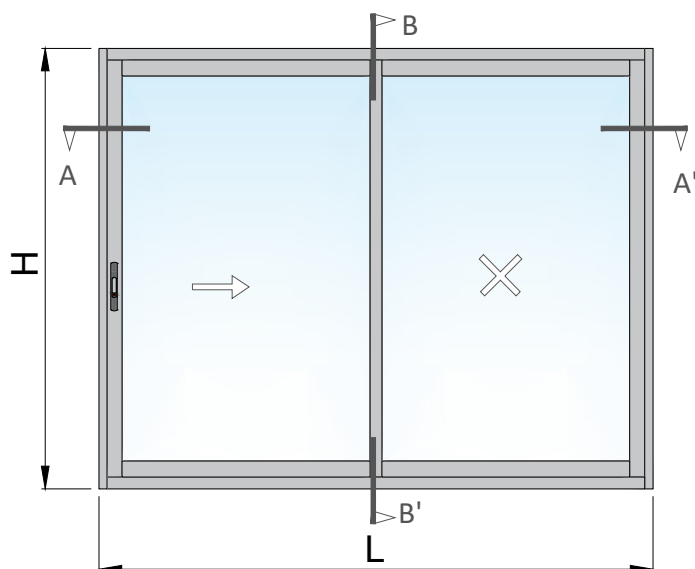


Detalle de espesor de vidrio

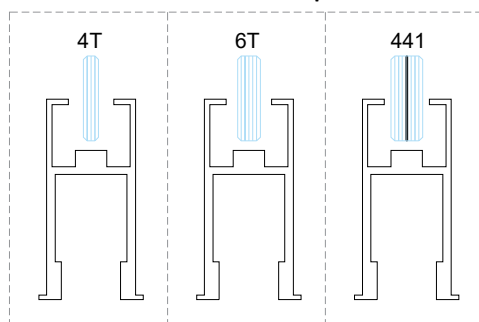

Sección B-B'

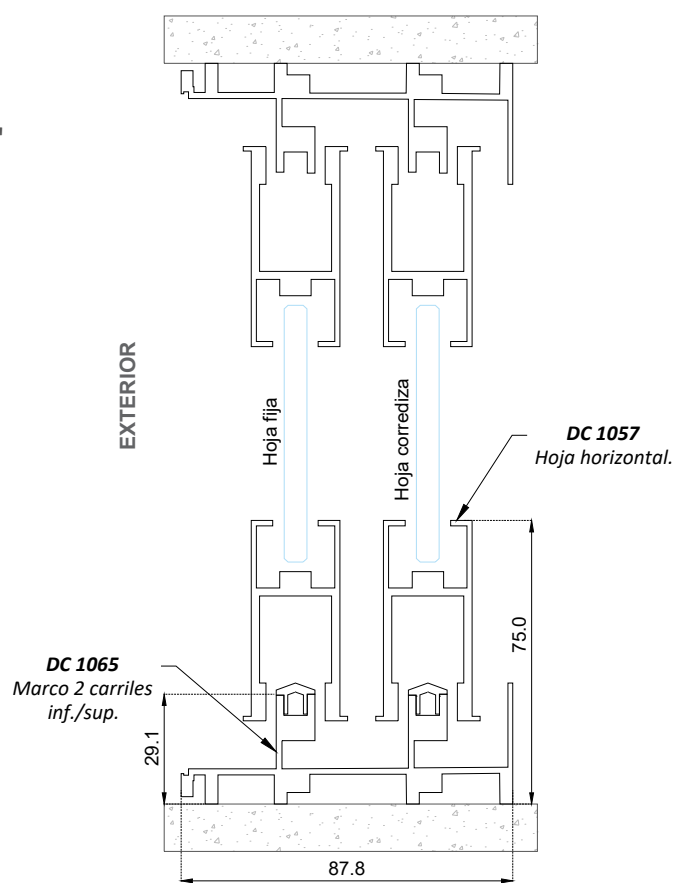



Sección A-A'

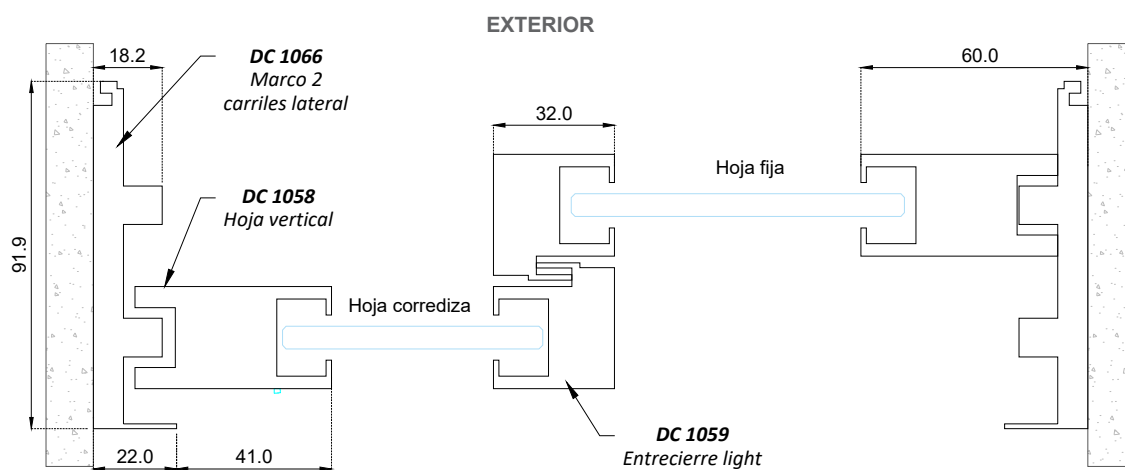

Europea minimal - 3 carriles

Escala 1:4



Sistema 2 hojas + malla con entrecierre heavy

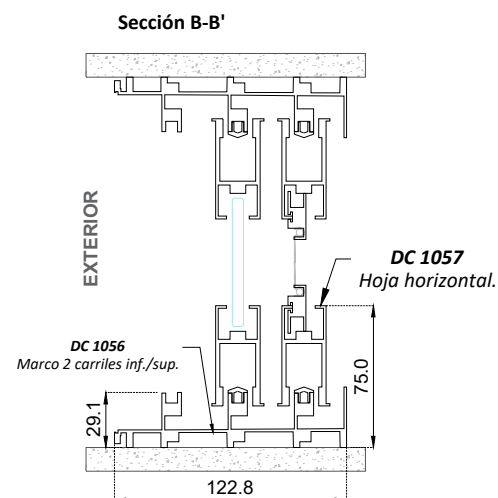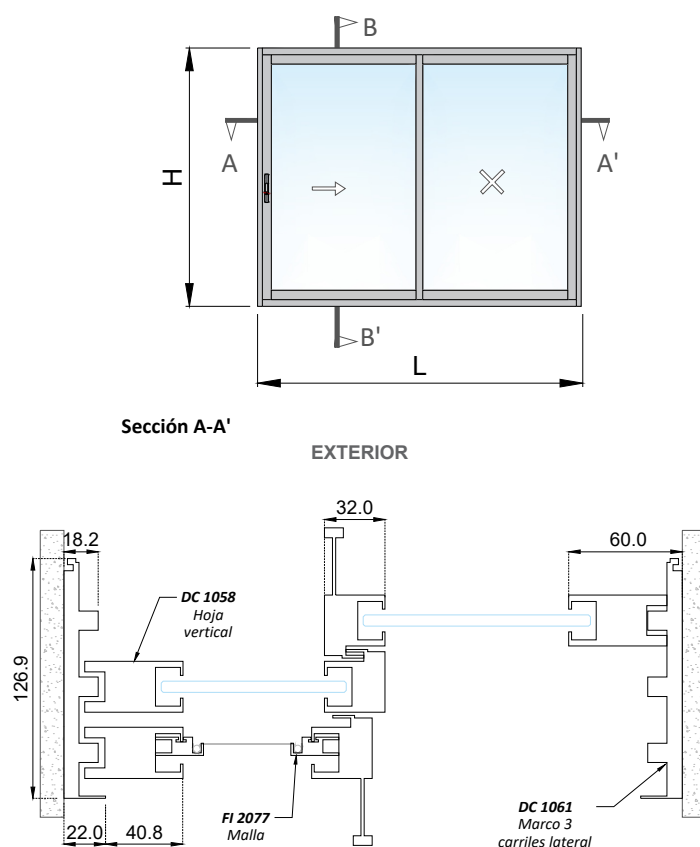

Europea minimal - 3 carriles

Escala 1:4


Sistema 2 hojas + malla con entrecierre medium

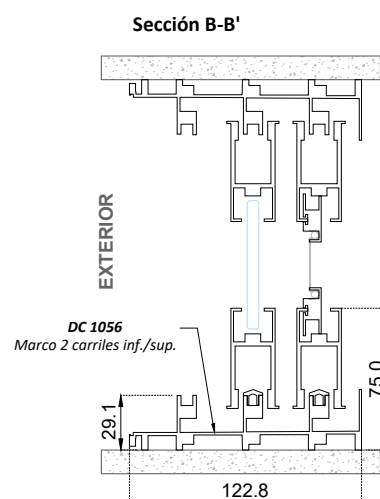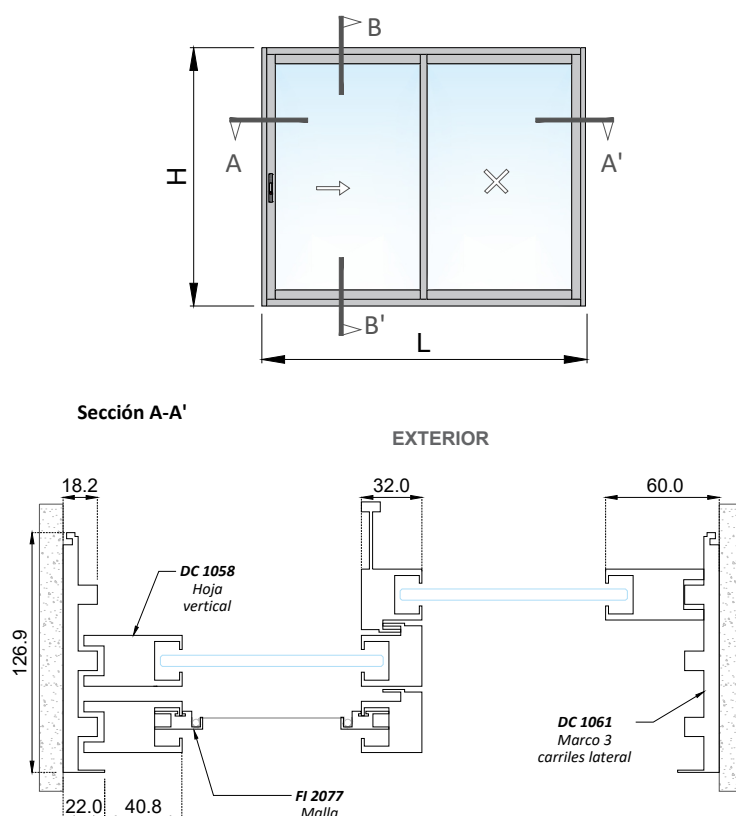


Europea minimal - 3 carriles

Escala 1:4


Sistema 3 hojas con entrecierre light

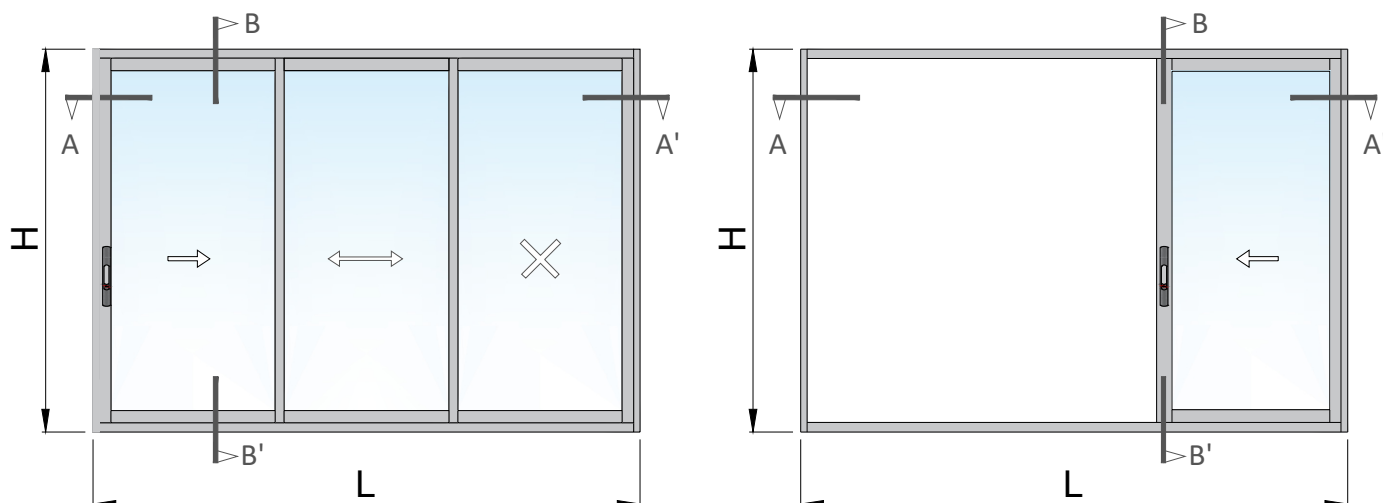


Sección A-A'

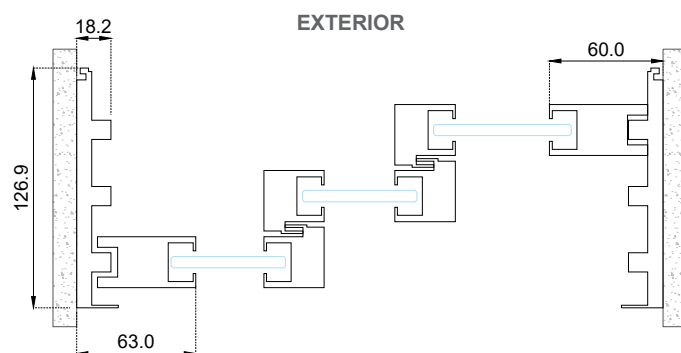


Sección B-B'

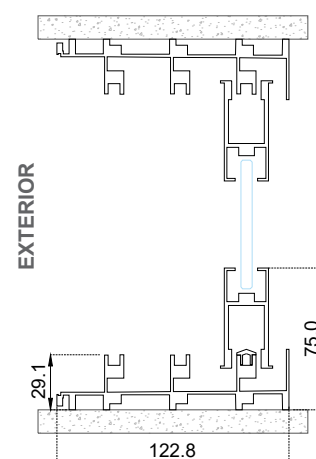

Sección A-A'

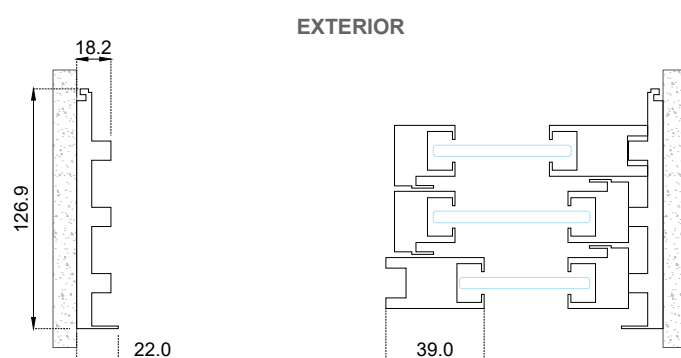



Sección B-B'

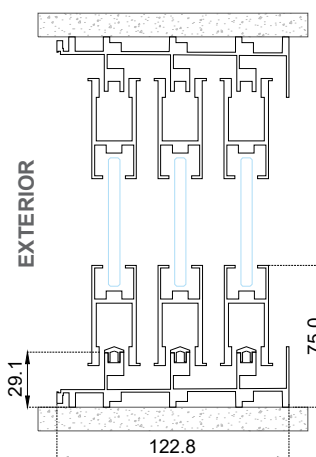


Europea minimal - 3 carriles

Escala 1:4


Sistema 3 hojas con entrecierre heavy

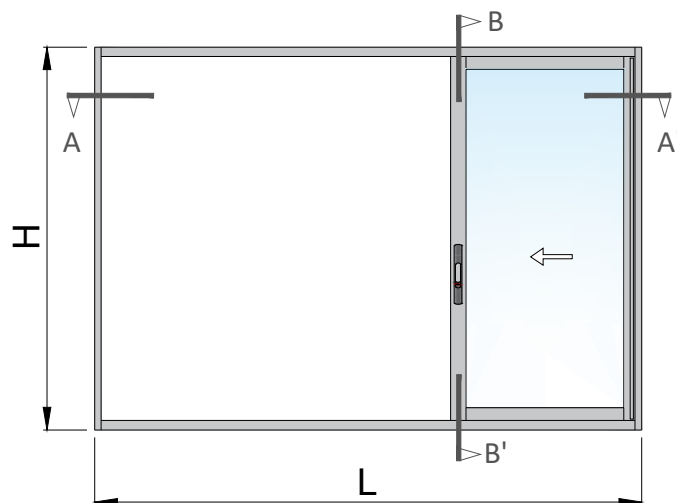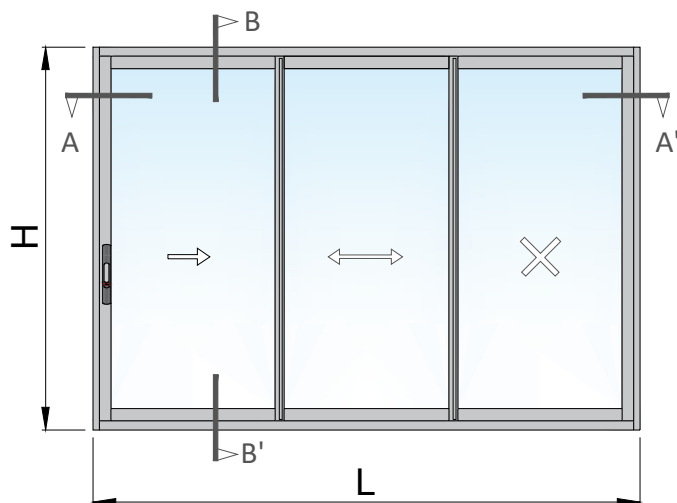


Sección A-A'

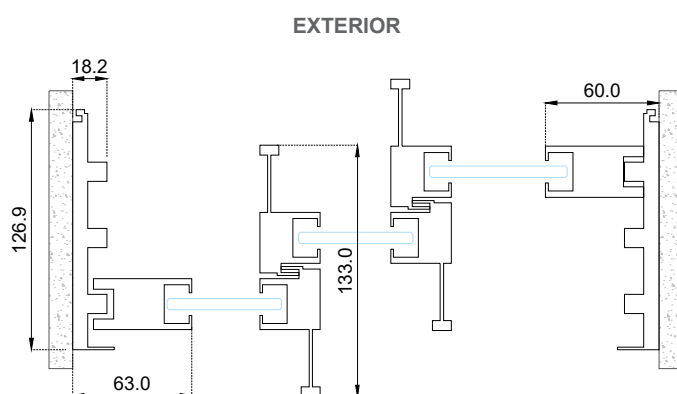


Sección B-B'

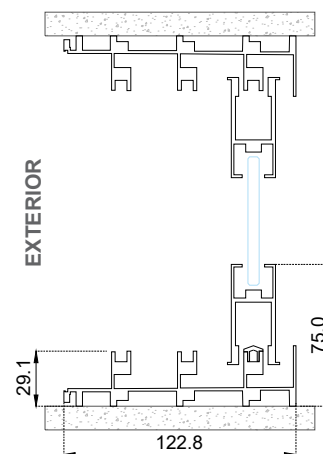

Sección A-A'

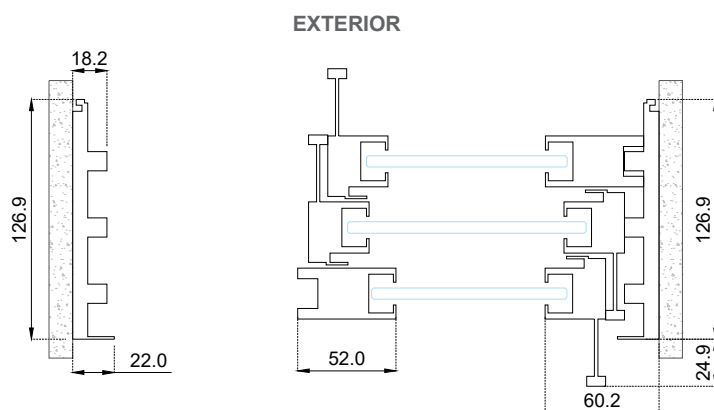



Sección B-B'

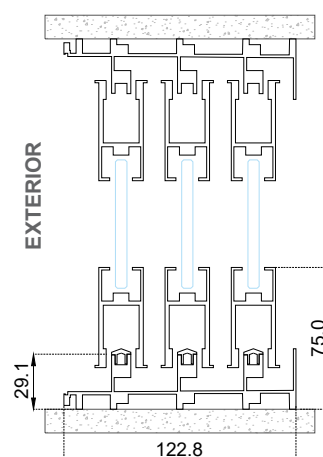


Europea minimal - 3 carriles

Escala 1:4


Sistema 3 hojas con entrecierre light + malla

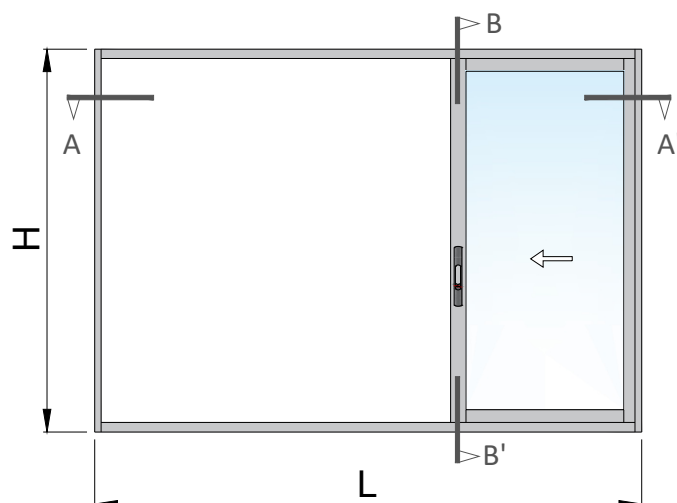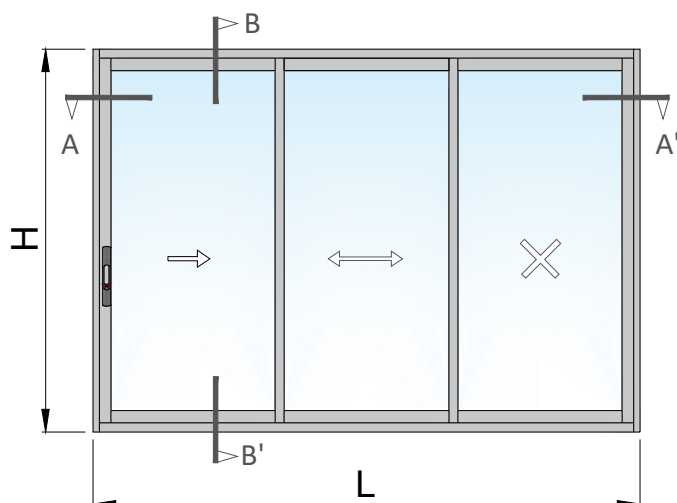


Sección A-A'

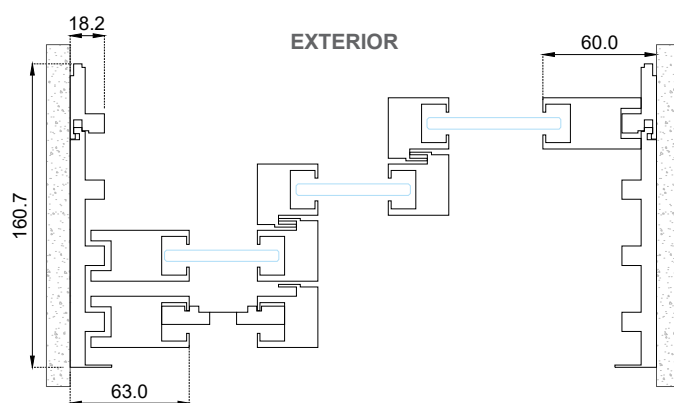


Sección B-B'

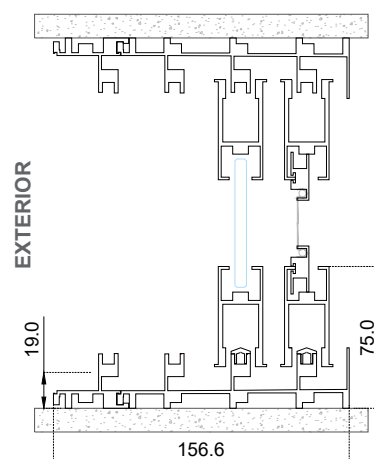

Sección A-A'

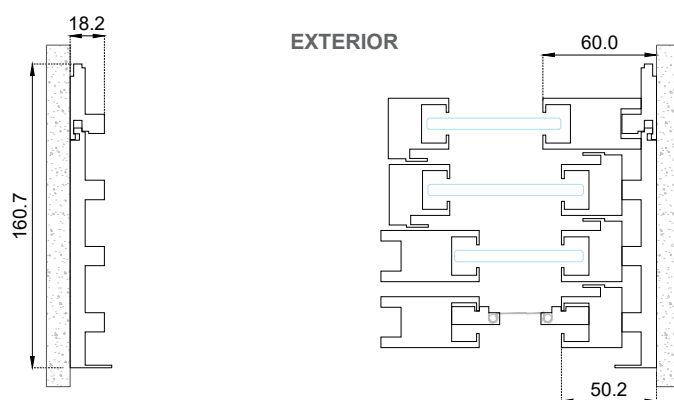



Sección B-B'

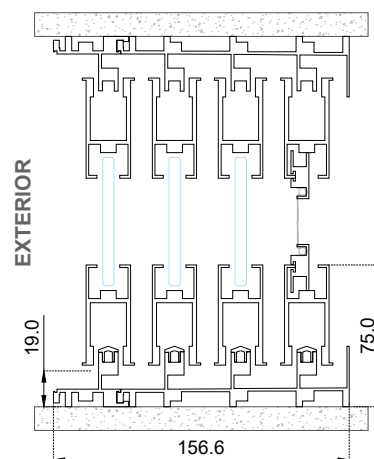


Europea minimal - 4 carriles

Escala 1:4


Sistema 3 hojas con entrecierre heavy + malla

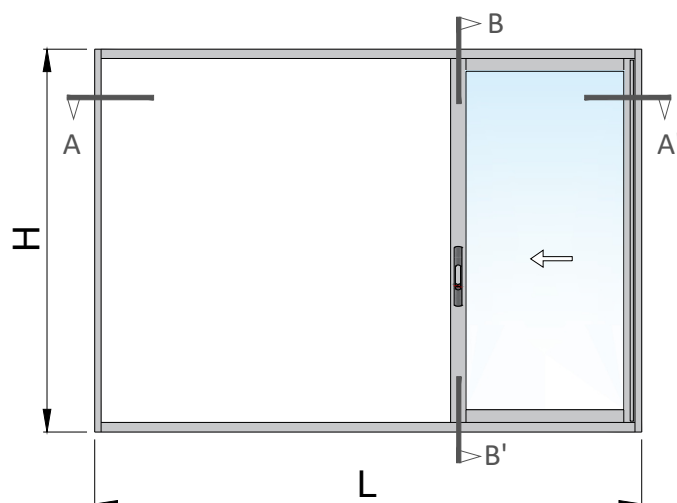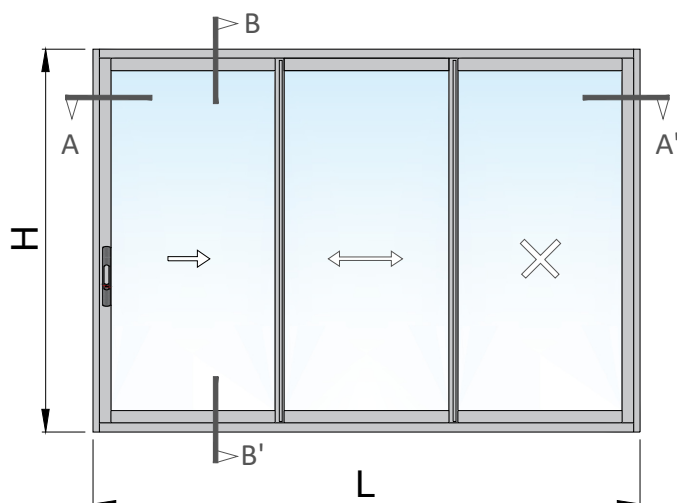


Sección A-A'

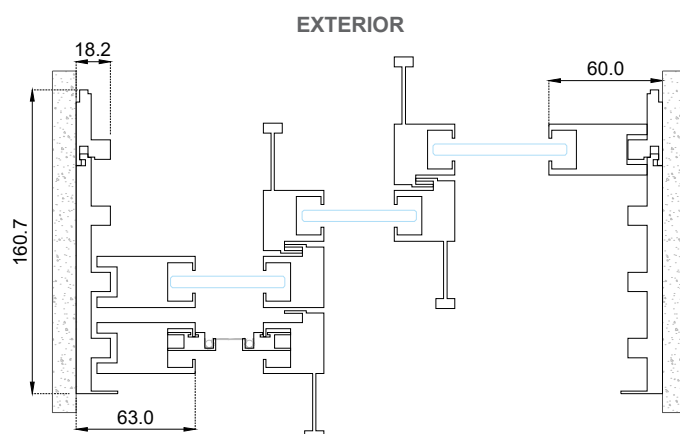


Sección B-B'

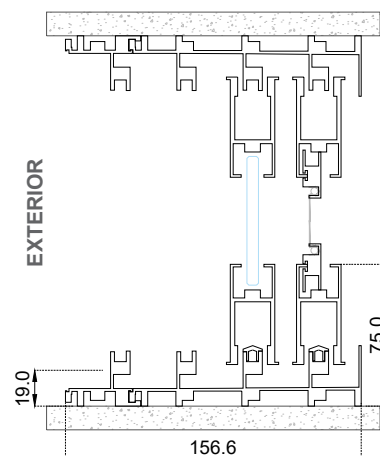

Sección A-A'

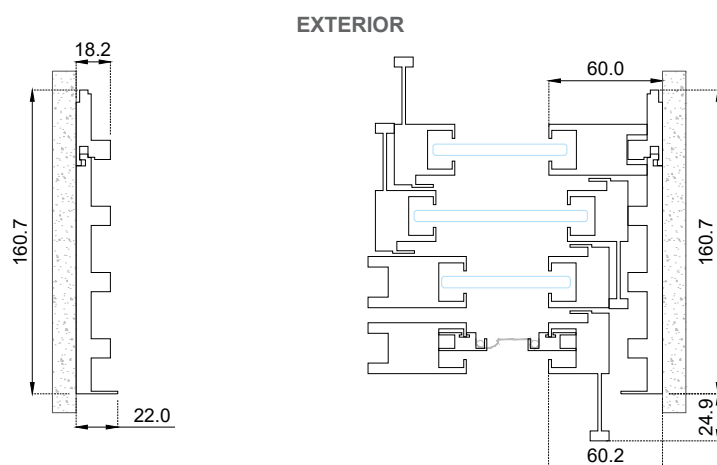


Sección B-B'

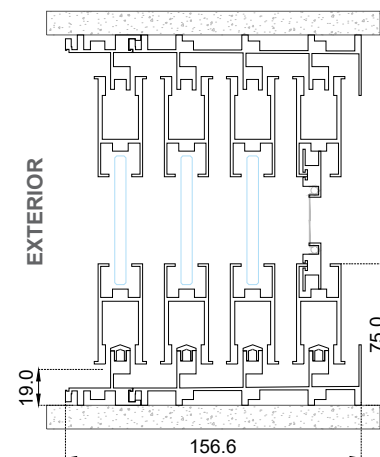


Europea minimal - 2 carriles

Escala 1:2


Sistema 3 hojas con entrecierre light

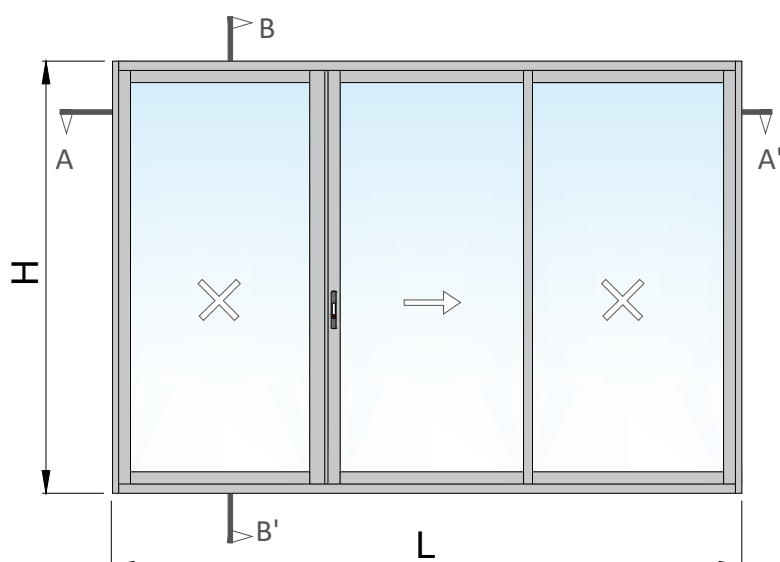

Sección B-B'

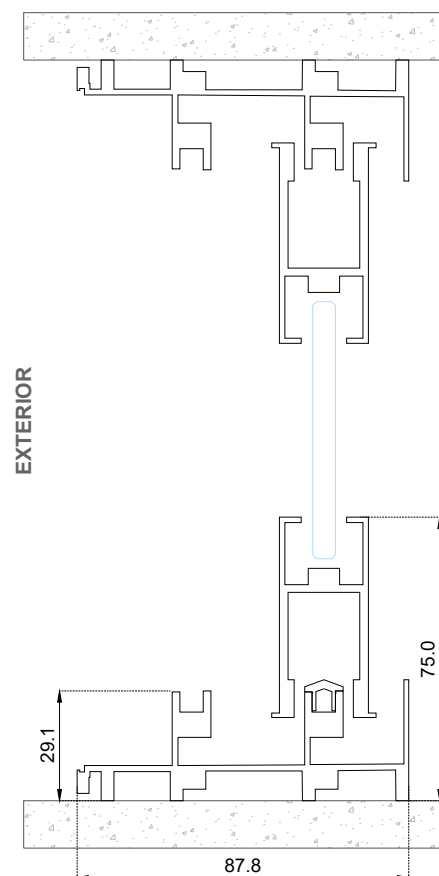


Sección A-A'

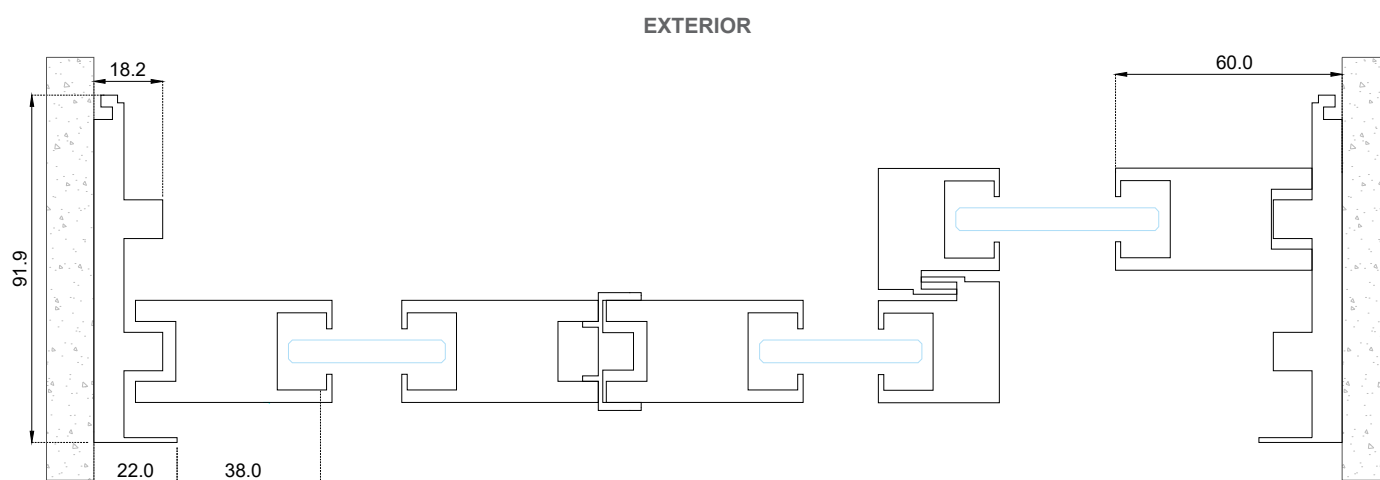


Europea minimal - 2 carriles

Escala 1:2


Sistema 3 hojas con entrecierre light

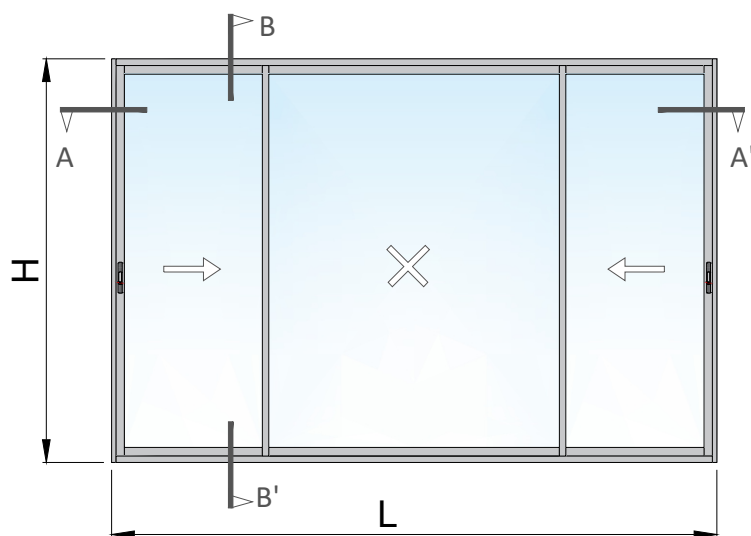

Sección B-B'

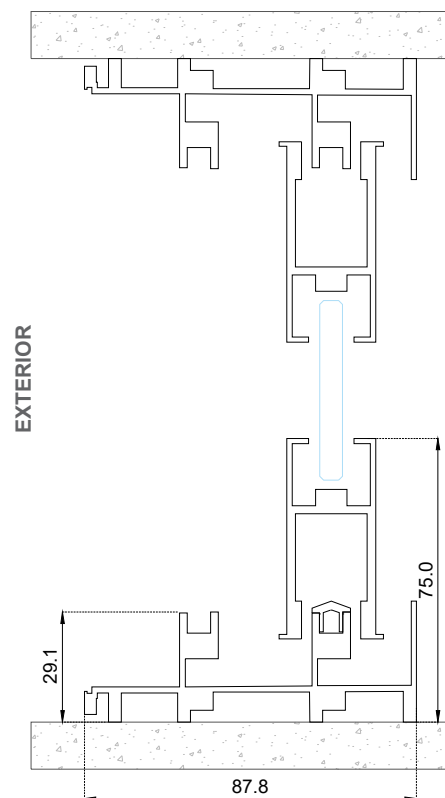


Sección A-A'

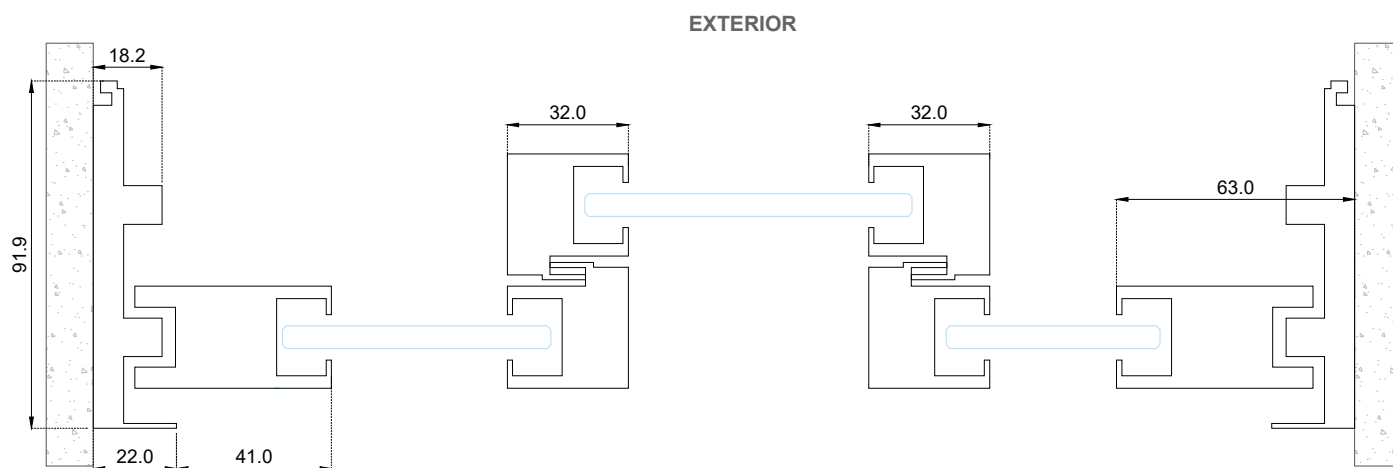

Europea minimal - 2 carriles



Escala 1:4

Sistema 4 hojas con entrecierre light

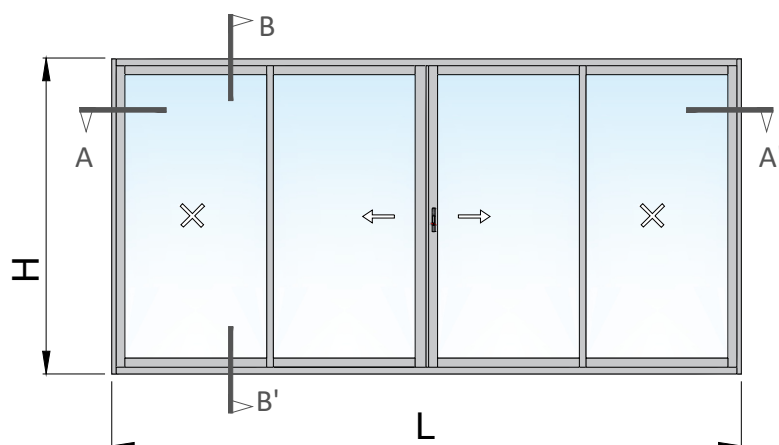

Sección A-A'


Sección B-B'

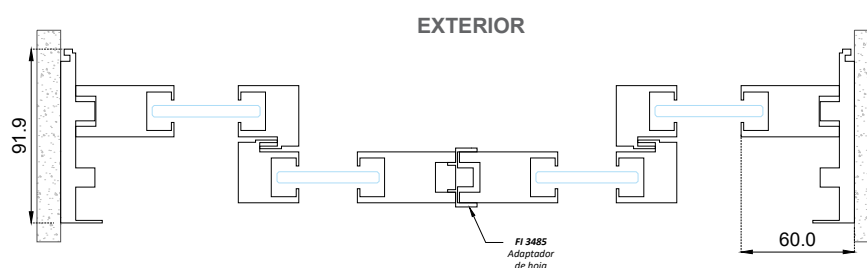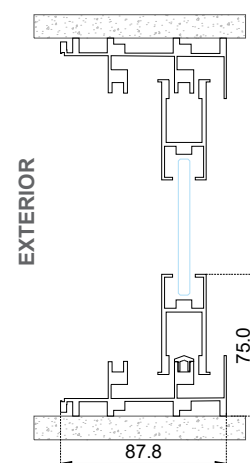

Europea minimal - 4 carriles



Escala 1:5

Sistema 4 hojas con entrecierre light

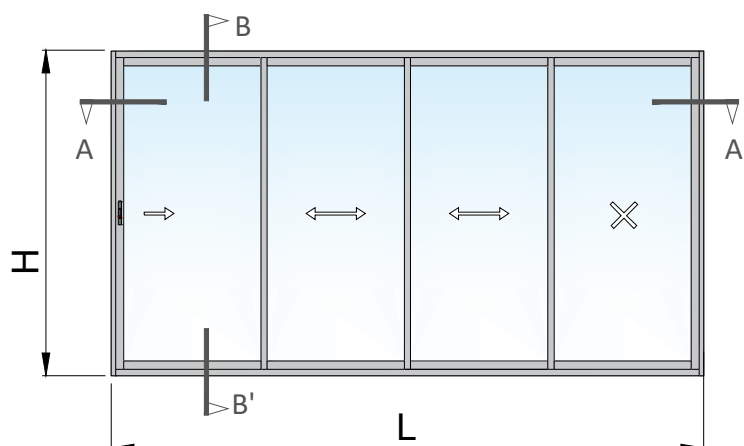

Sección A-A'

Sección B-B'

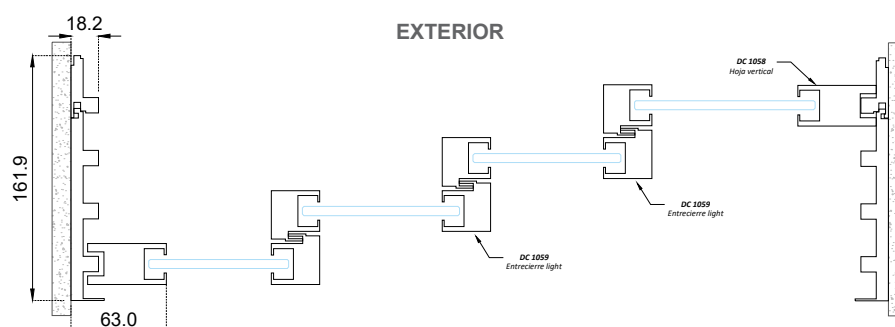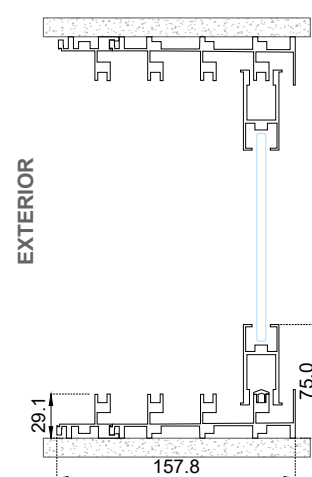

Unidades en milímetros


EU-M

16


Europea minimal - 5 carriles

Escala 1:5


Sistema 5 hojas con entrecierre light

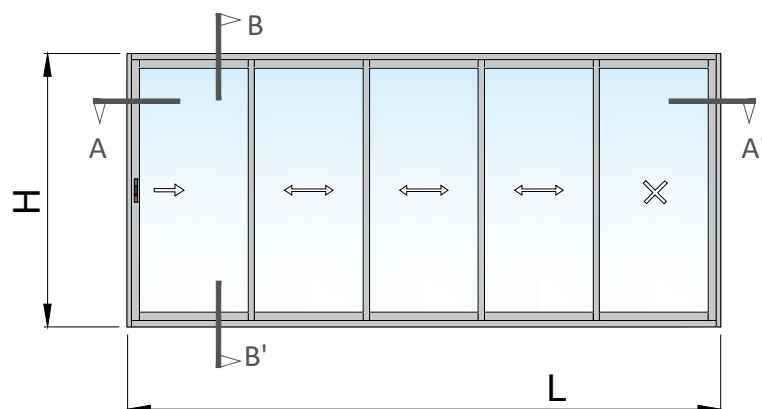

Sección A-A'

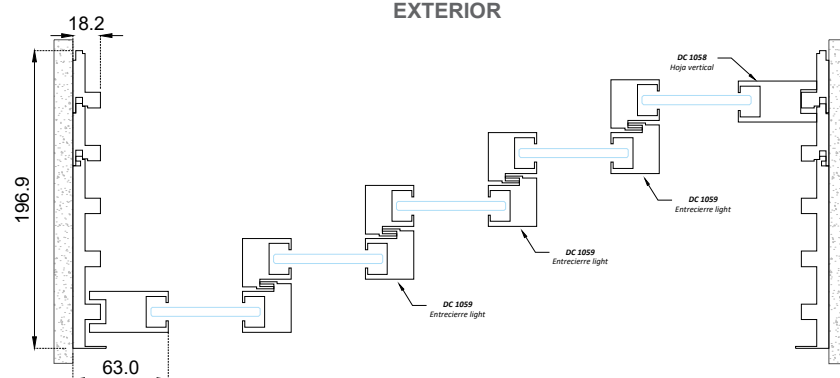


Sección B-B'

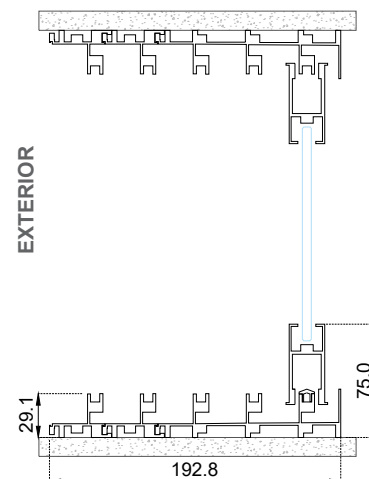


Europea minimal - 3 carriles

Escala 1:5


Sistema 6 hojas con entrecierre light

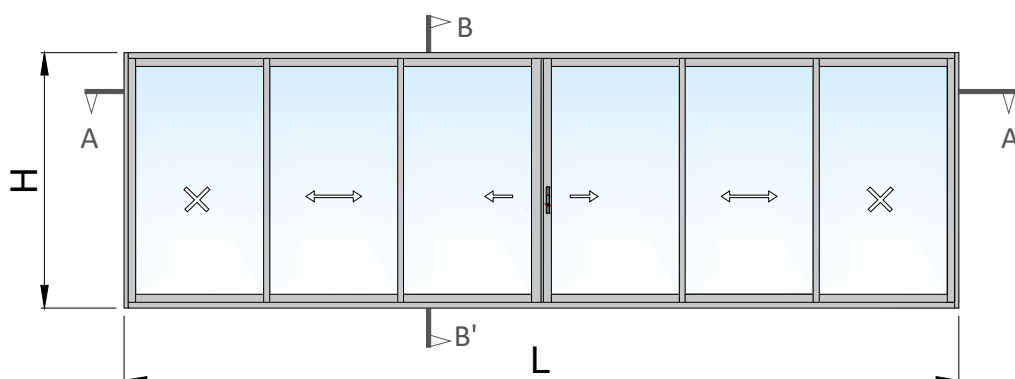

Sección A-A'

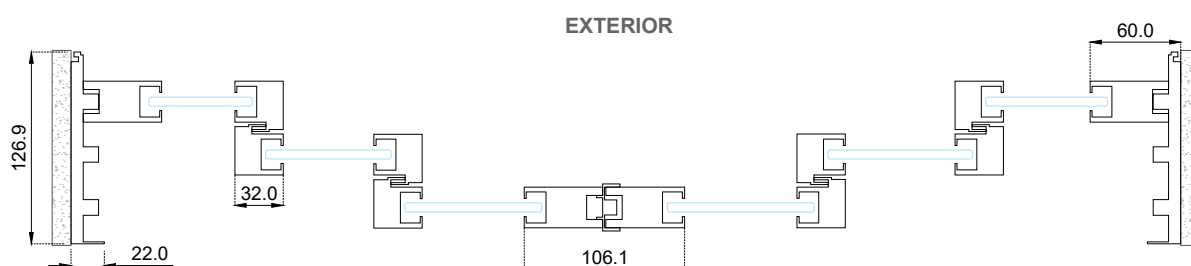

Sección B-B'

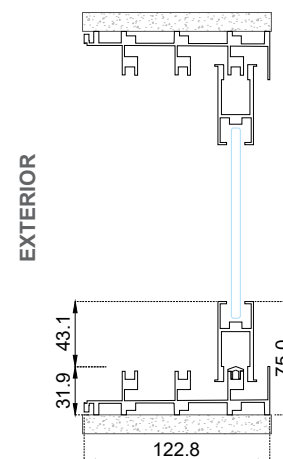


Europea minimal - 2 carriles


Escala 1:3

Entrecierre light


Corner Free - Esquina 1

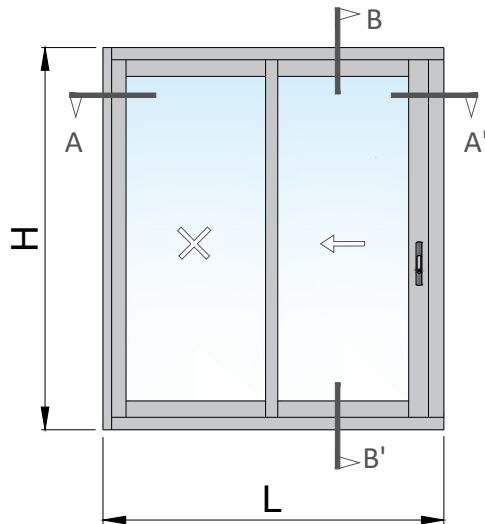


Corner Free - Esquina 2

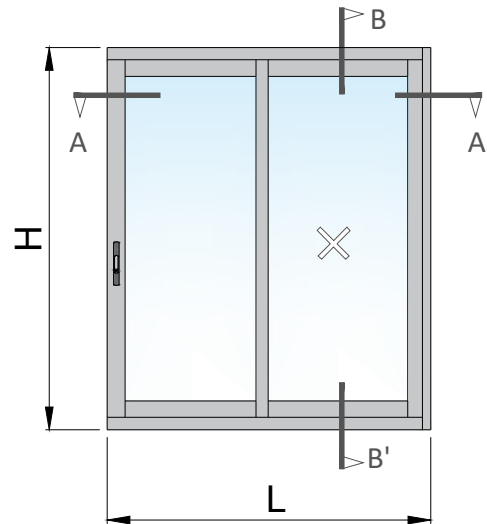

Corrediza por interior
Sección A-A'

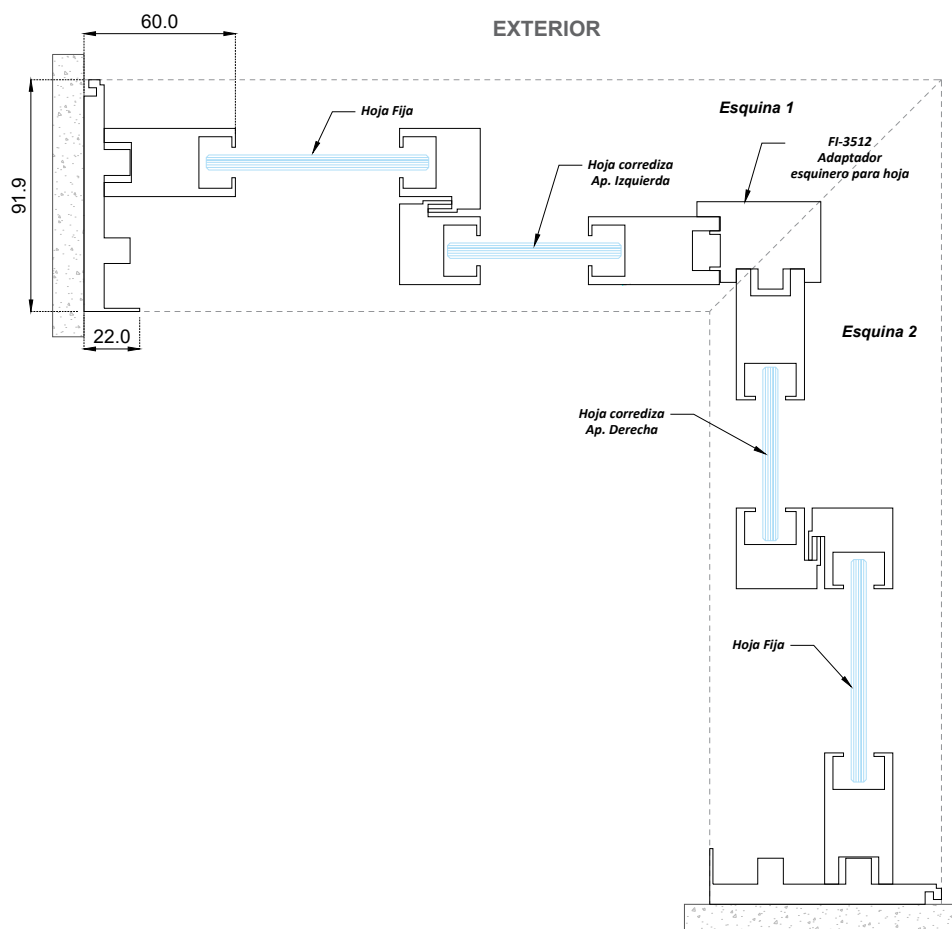

Sección B-B'

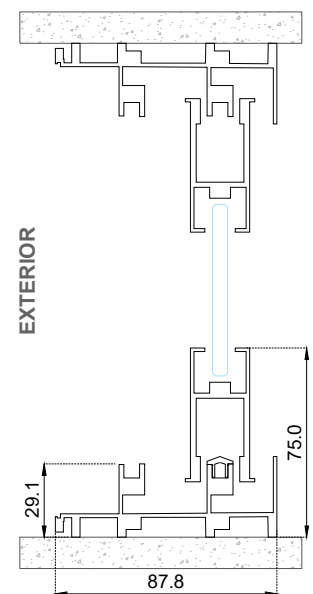

Unidades en milímetros

EU-M


18

Europeo minimal - 2 carriles


Escala 1:3

Entrecierre reforzado


Corner Free - Esquina 1

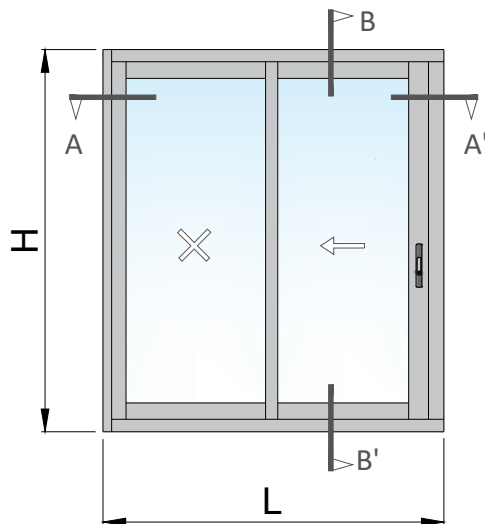


Corner Free - Esquina 2

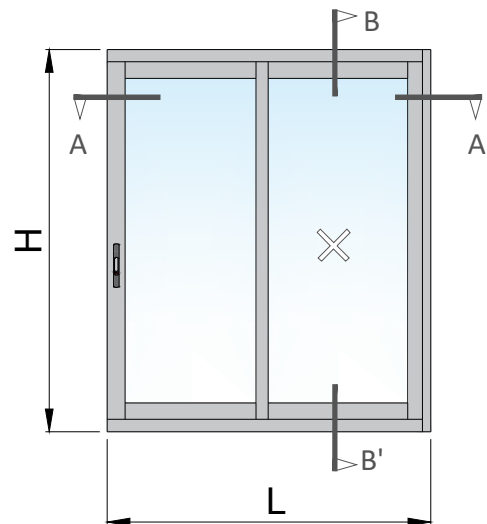

Corrediza por interior
Sección A-A'

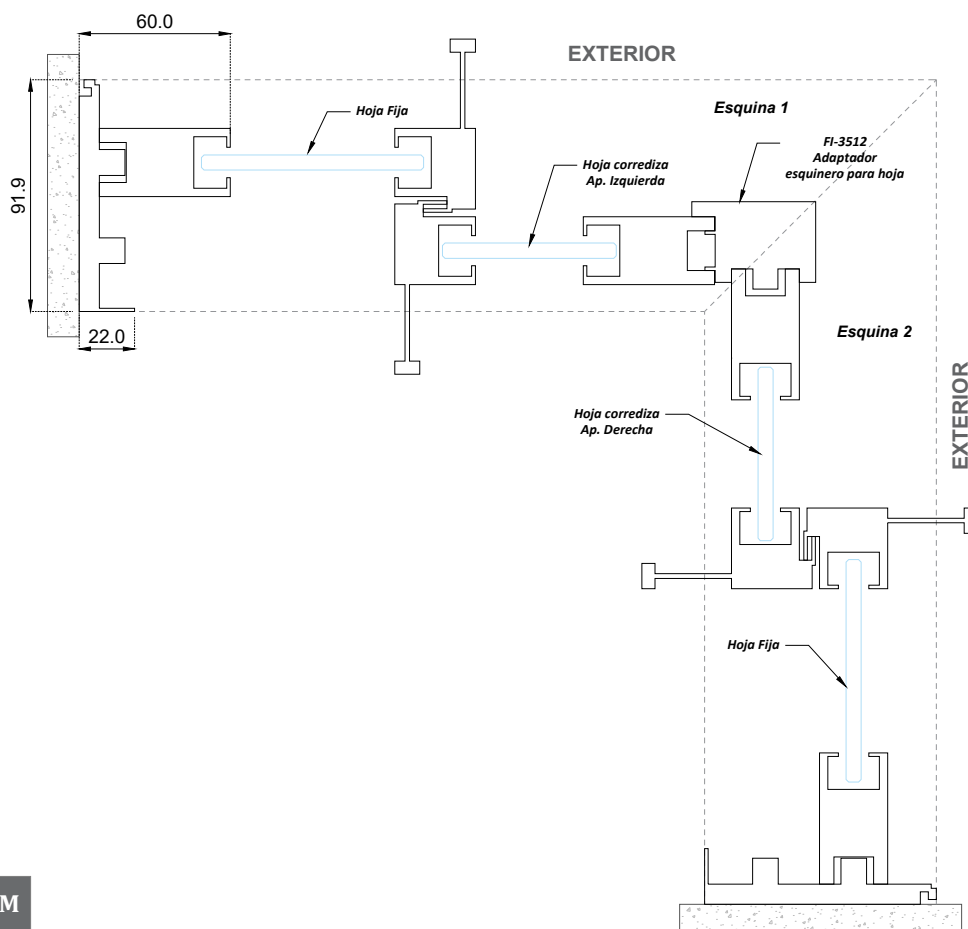

Sección B-B'

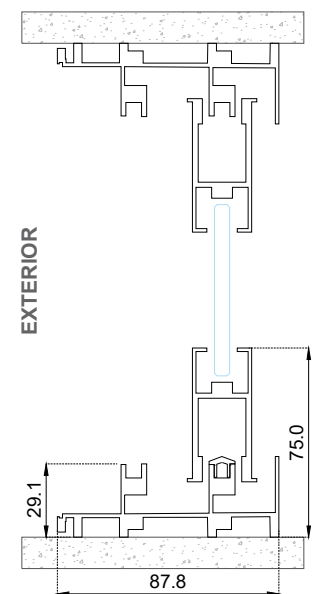


Europeo minimal - 3 carriles


Escala 1:4

Entrecierre light


Corner Free - Esquina 1

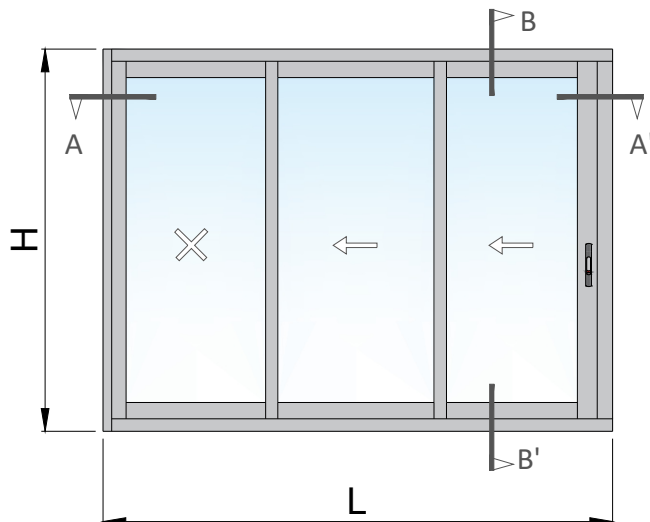

Corner Free - Esquina 2

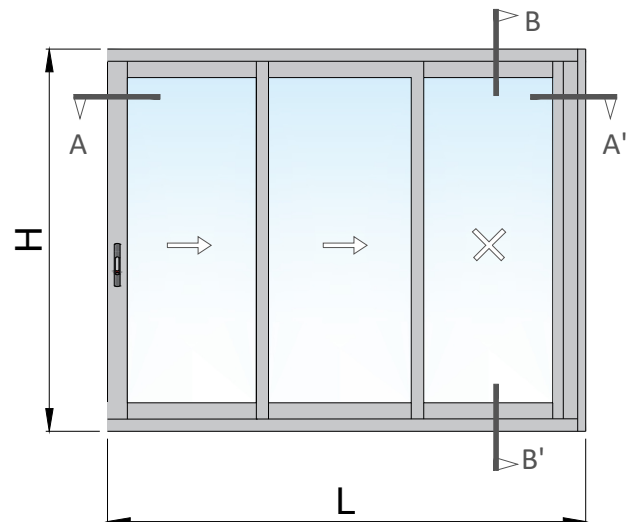


Corrediza por interior
Sección A-A'

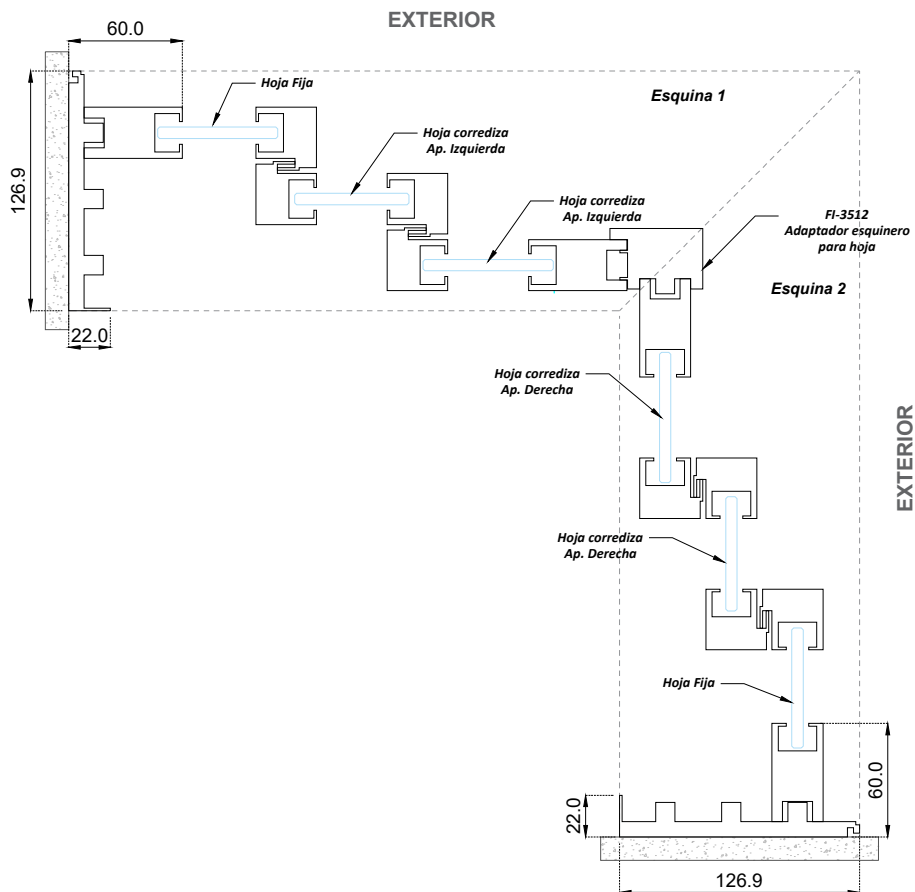

Unidades en milímetros

Sección B-B'

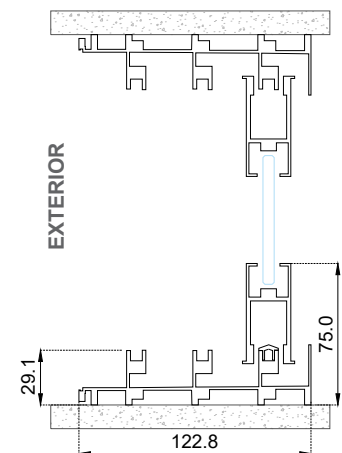


Europea minimal - 3 carriles


Escala 1:4

Entrecierre reforzado


Corner Free - Esquina 1

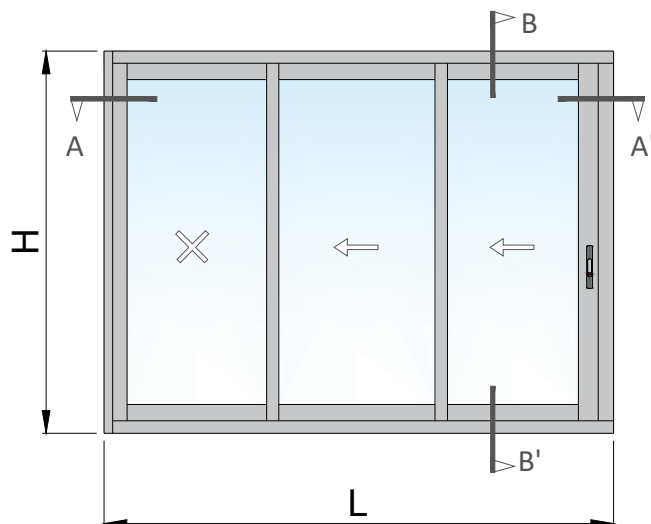


Corner Free - Esquina 2

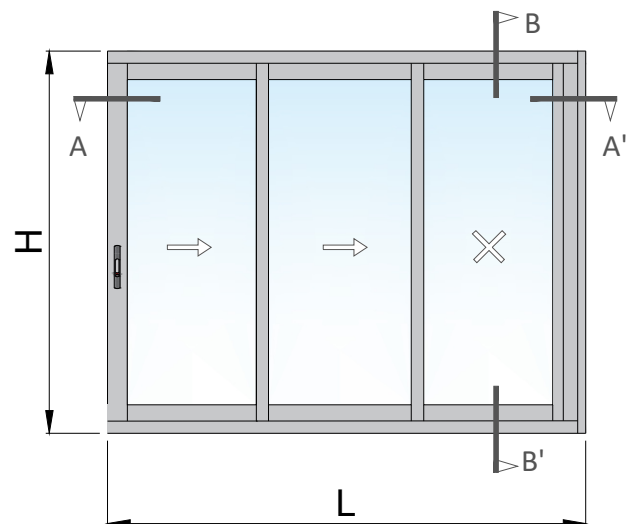

Corrediza por interior
Sección A-A'

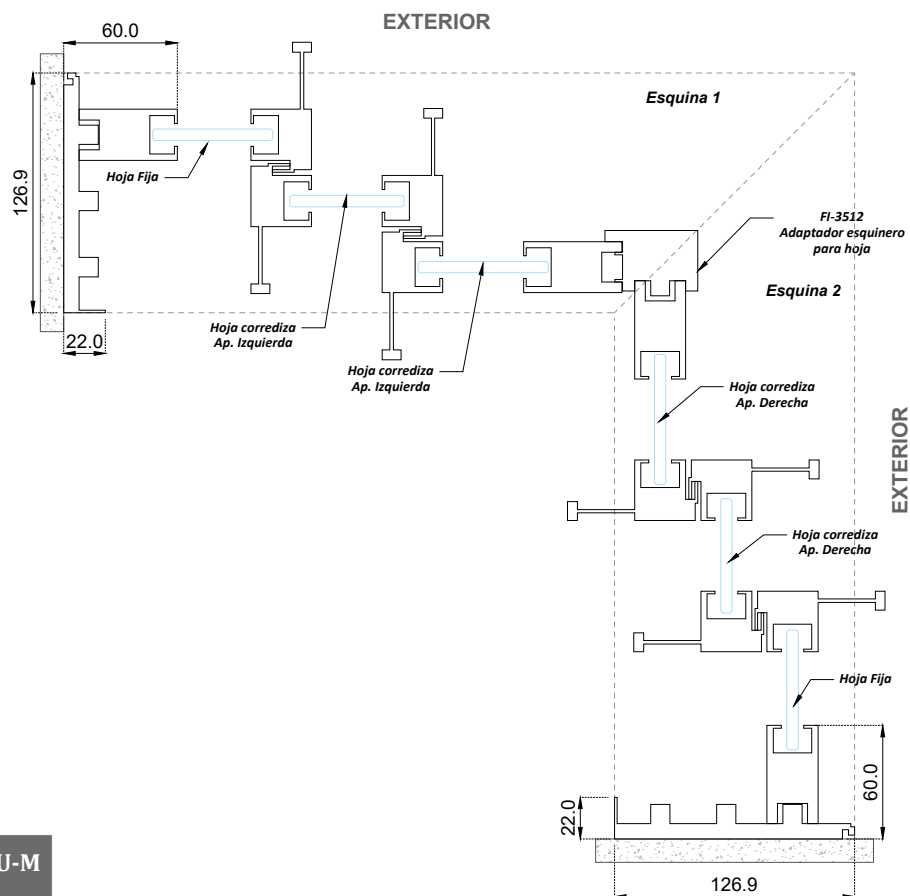

Sección B-B'

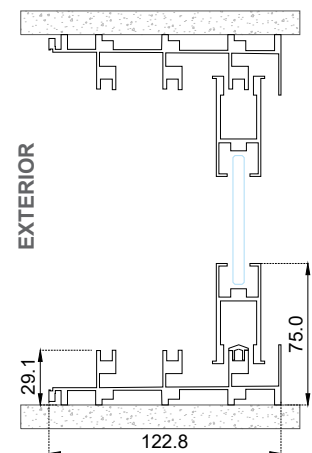


Europea minimal - 5 carriles


Escala 1:5

Entrecierre light


Corner Free - Esquina 1

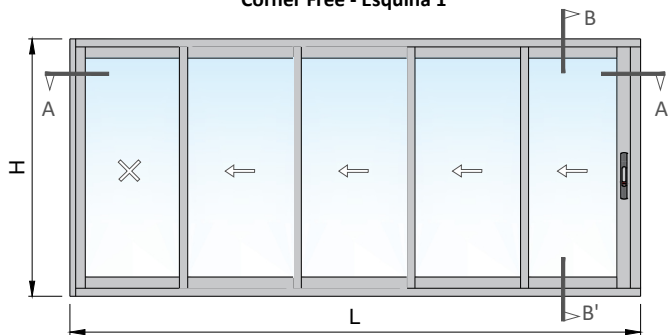

Corner Free - Esquina 2

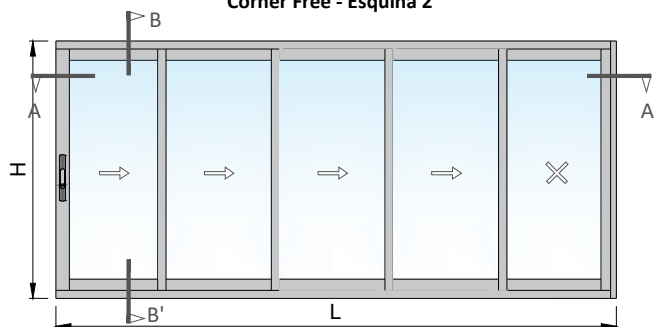


Sección B-B'

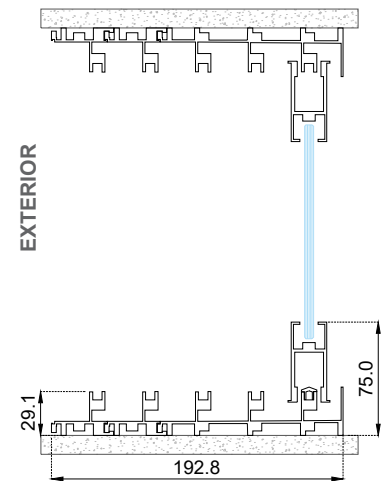

EXTERIOR

Corrediza por interior
Sección A-A'

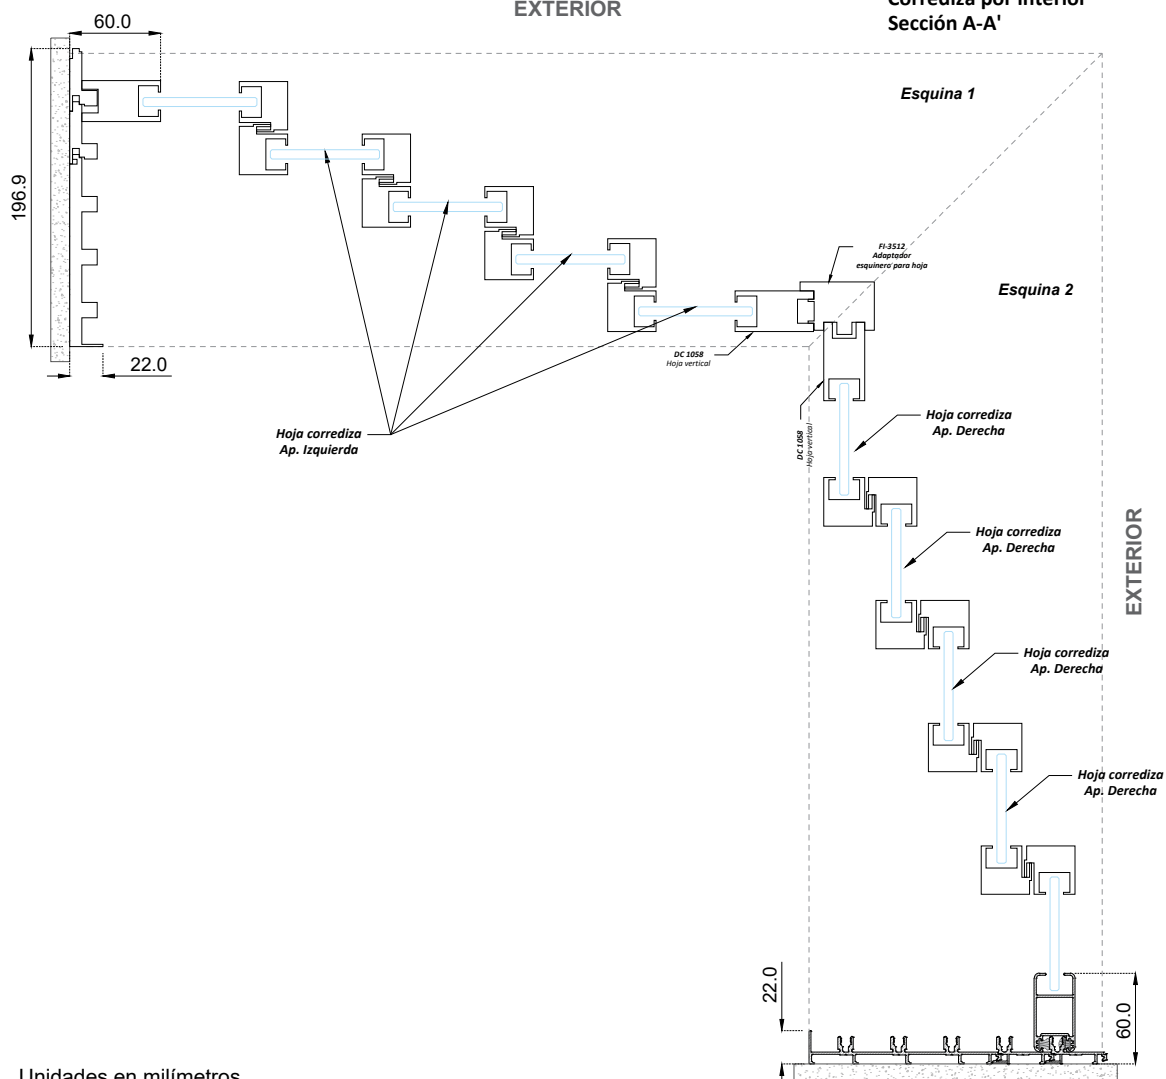

Unidades en milímetros

EU-M

22


Europea minimal - 2 carriles

Escala 1:4


Entrecierre light

Corrediza por interior
Sección A-A'


Corner Free - Esquina 1

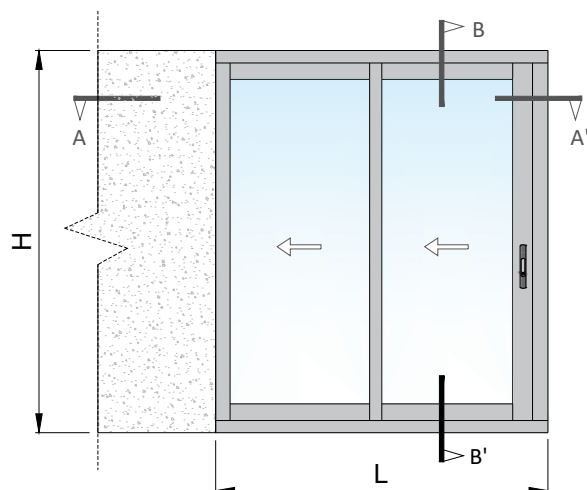


Corner Free - Esquina 2

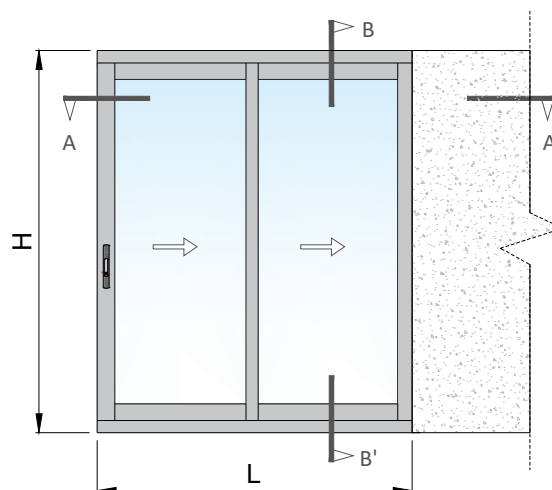

Sección A-A'




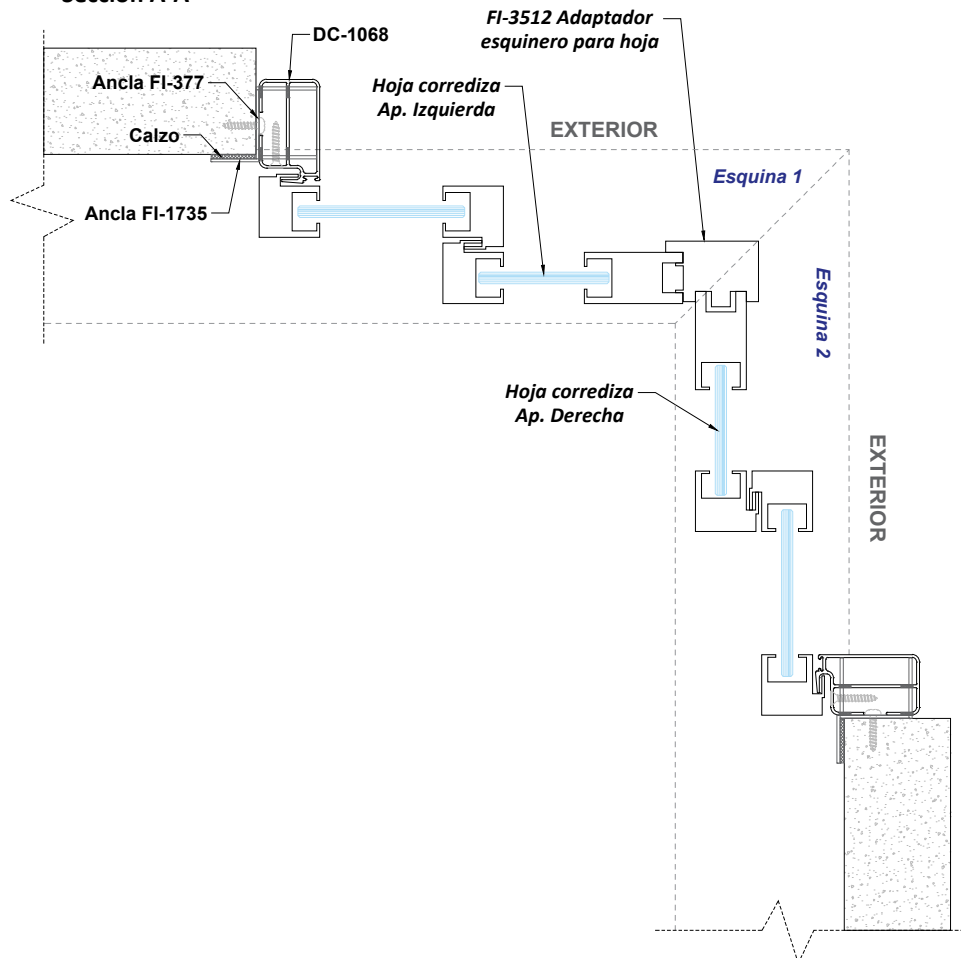


Sección B-B'

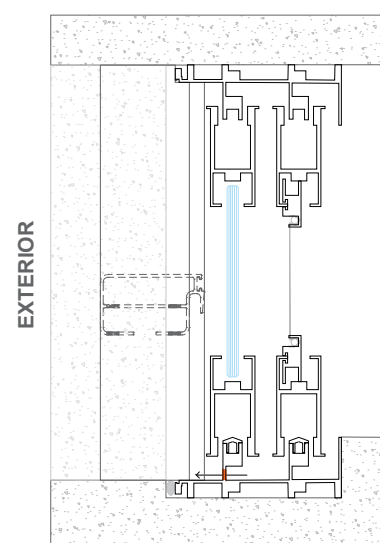

Detalles de cortes de piso - Europeo Minimal		
	2 Rieles (DC1065)	3 Rieles (DC1056)
Opción 1		
Opción 2		
Opción 3		

Detalles de cortes de piso - Europeo Minimal

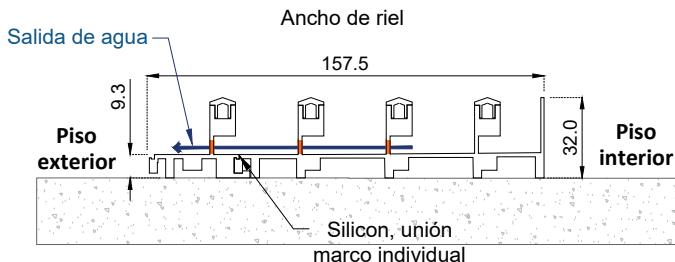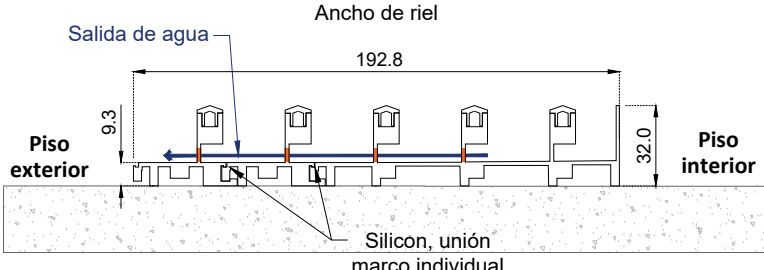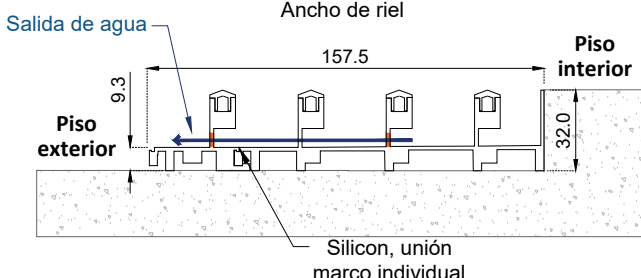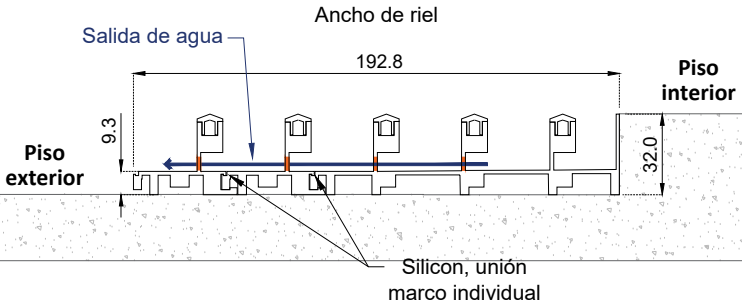	4 Rieles (DC1056+1062)	5 Rieles (DC1065+1056)
Opción 1		
Opción 2		
Opción 3	