


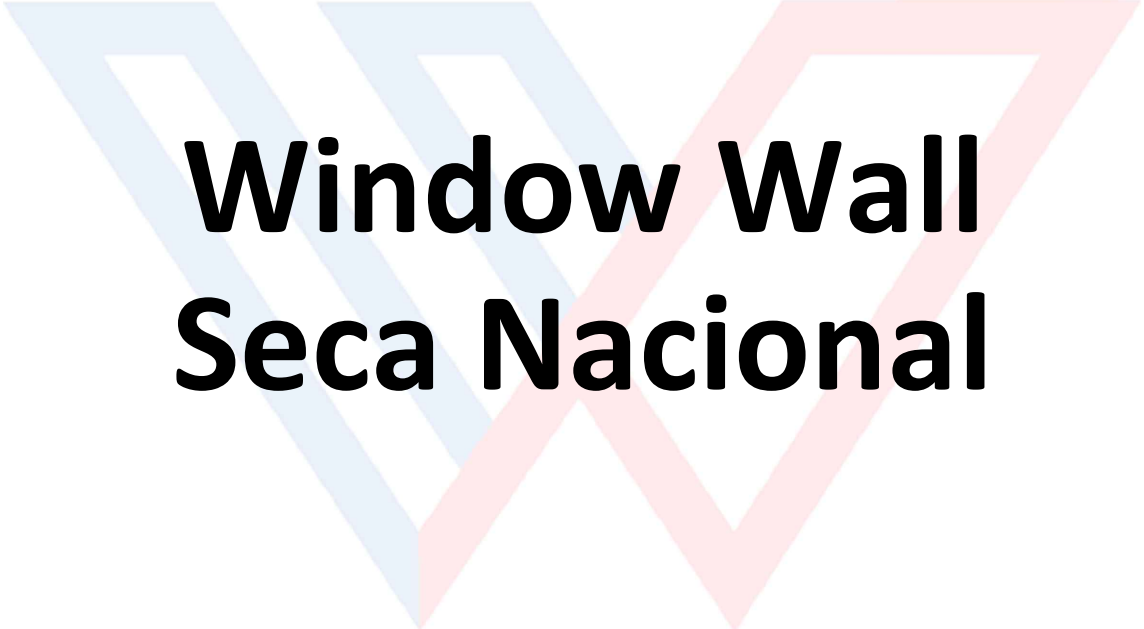

Window Wall Seca Nacional

Window World

GENERALIDADES DEL SISTEMA

Dimensión del perfil de hoja:	Vertical Macho: 39.6mm x 90.5mm Vertical Hembra: 26mm x 90.5mm
Dimensión del perfil de marco:	Marco horizontal superior: 39.6mm x 90.5mm Marco horizontal inferior: 26mm x 90.5mm
Espesor máximo de vidrio:	14.28 mm
Tamaño max. recomendado:	2400 mm x 4000 mm

ANCHOS DE PAÑO VS. ALTOS MÁXIMOS

WINDOW WORLD MARKA LA DIFERENCIA		TAMAÑOS ADMISIBLES SISTEMA FACHADA MODULAR SECA (PAÑO)									
Alto (mm)	Ancho (mm)	4000	4050	4100	4150	4200	4250	4310	4370	4440	4510
500											
600											
700											
800											
900											
1000											
1100											
1200											
1300											
1400											
1500											
1600											
1700											
1800											
1900											
2000											
2100											
2200											
2300											
2400											

Interpretación:

Azul: La combinación es posible estructuralmente.


Amarillo: La combinación no es posible estructuralmente.

CONFIGURACIONES POSIBLES




Escala 1:1


Secciones genéricas

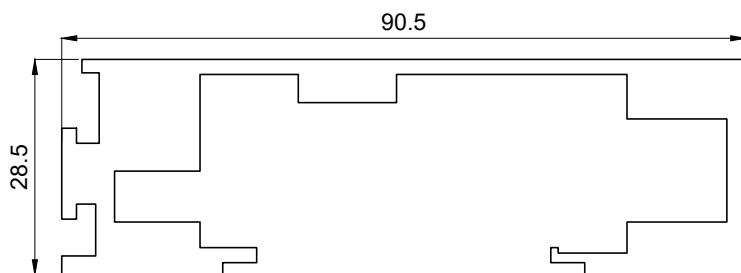


FI-5602 Marco Horizontal Superior			
Área	5.57 cm ²	Aleación	6063 T5
Peso	1.541 Kg/m	Long. de barra	6600mm
Inercia Ixx	6.28 cm ⁴		
Inercia Iyy	60.12 cm ⁴		




FI-6409 Tapa exterior modular			
Área	0.91 cm ²	Aleación	6063 T5
Peso	0.252 Kg/m	Long. de barra	6600mm
Inercia Ixx	0.67 cm ⁴		
Inercia Iyy	0.34 cm ⁴		

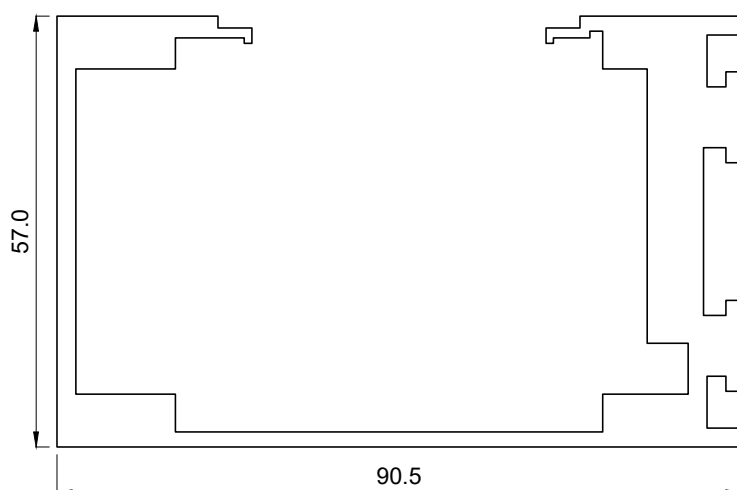


FI-5605 Travesaño Horizontal			
Área	7.11 cm ²	Aleación	6063 T5
Peso	1.968 Kg/m	Long. de barra	6600mm
Inercia Ixx	33.62 cm ⁴		
Inercia Iyy	89.31 cm ⁴		

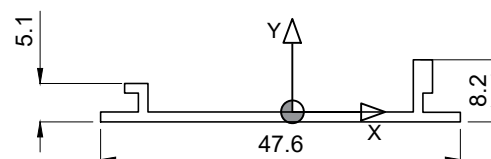

FI-1407 Tapa			
Área	0.743 cm ²	Perim. expuesto	4.843 cm
Peso	0.205 Kg/m	Aleación	6063 T5
Inercia Ixx	0.017 cm ⁴	Long. de barra	7300 mm
Inercia Iyy	1.531 cm ⁴	Master Bundle	559 u
Perímetro	11.977 cm		

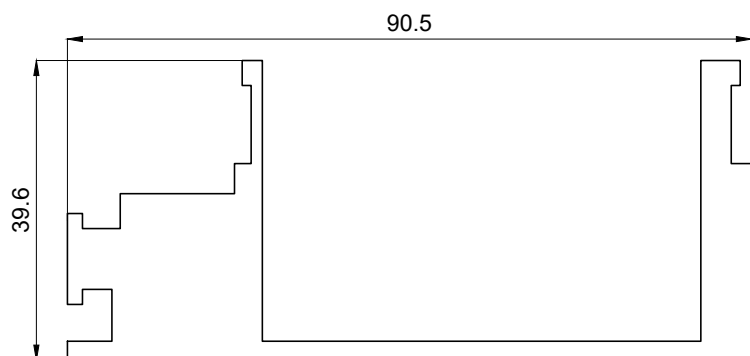


FI-5599 Vertical Macho			
Área	4.28 cm ²	Aleación	6063 T5
Peso	1.184 Kg/m	Long. de barra	6600mm
Inercia Ixx	44.98 cm ⁴		
Inercia Iyy	5.18 cm ⁴		



FI-6408 Enganche tapa modular			
Área	1.21 cm ²	Aleación	6063 T5
Peso	0.335 Kg/m	Long. de barra	6600mm
Inercia Ixx	0.69 cm ⁴		
Inercia Iyy	0.46 cm ⁴		

Escala 1:1

Secciones genéricas

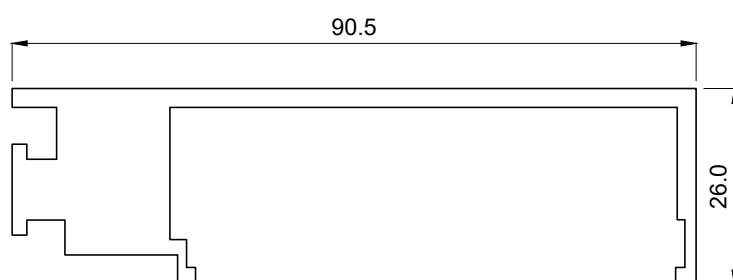

FI-5600		Vertical Hembra	
Área	3.64 cm ²	Aleación	6063 T5
Peso	1.008 Kg/m	Long. de barra	6600mm
Inercia Ixx	36.21 cm ⁴		
Inercia Iyy	2.01cm ⁴		


Secciones genéricas

Edificios - con ángulo

Escala 1:2


Fachada Modular Seca

Vista Exterior

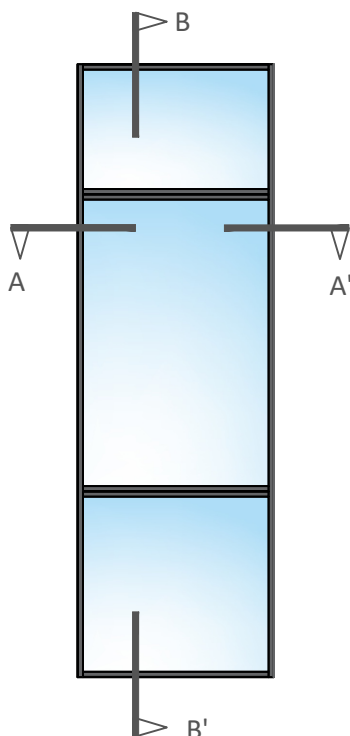

Corte Horizontal




Sección A-A'

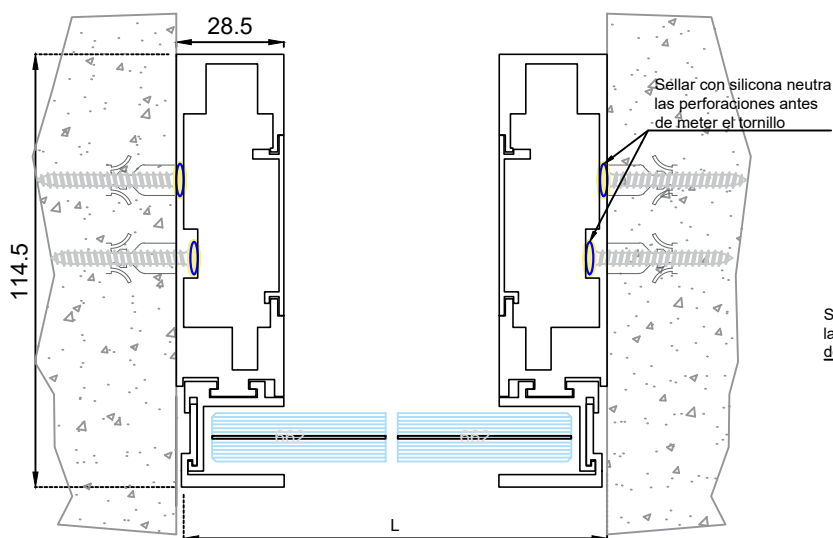


F-4055
Ángulo 4"x1"x1.6 mm

Corte Vertical

Sección B-B'

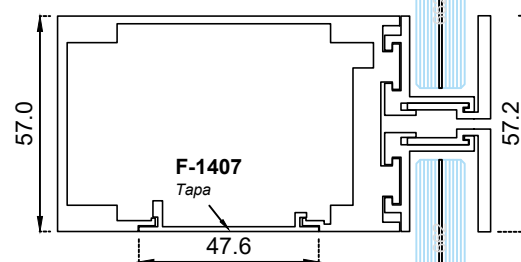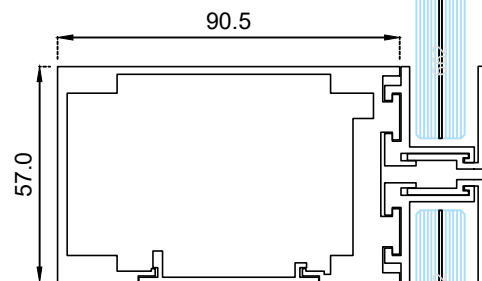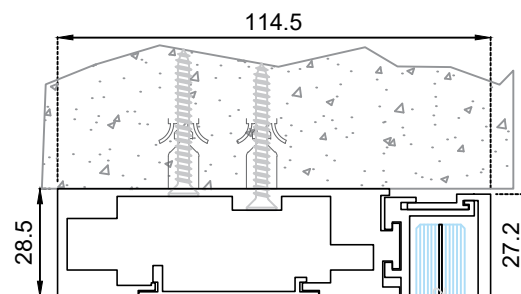

Sellar con silicona neutra
las perforaciones antes
de meter el tornillo

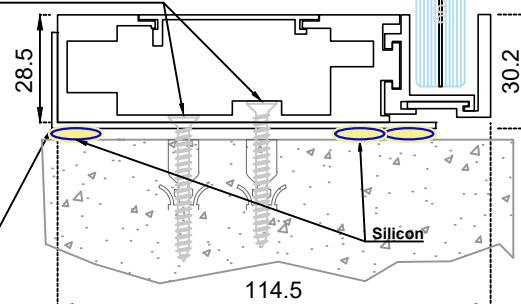

Unidades en milímetros


Escala 1:4

Secciones genéricas

3 Módulos / Fijo





Fachada Modular Seca

Vista Exterior

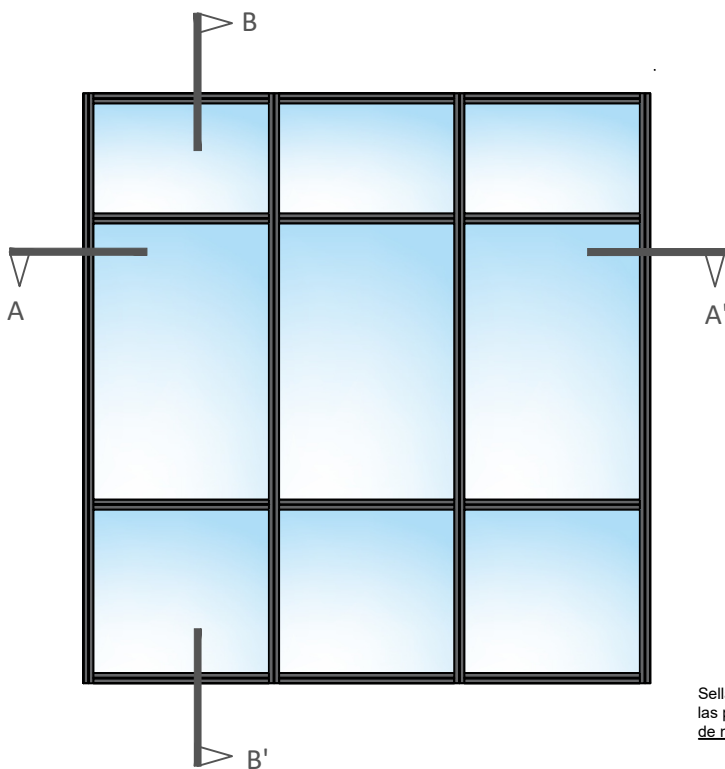


Corte Vertical

Sección B-B'

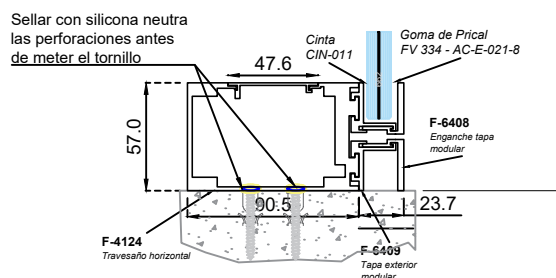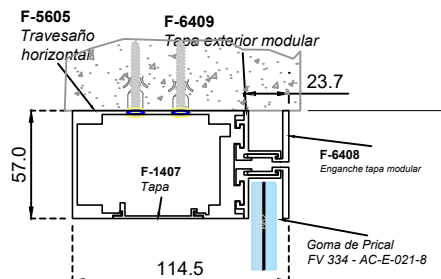

Corte Horizontal

Sección A-A'

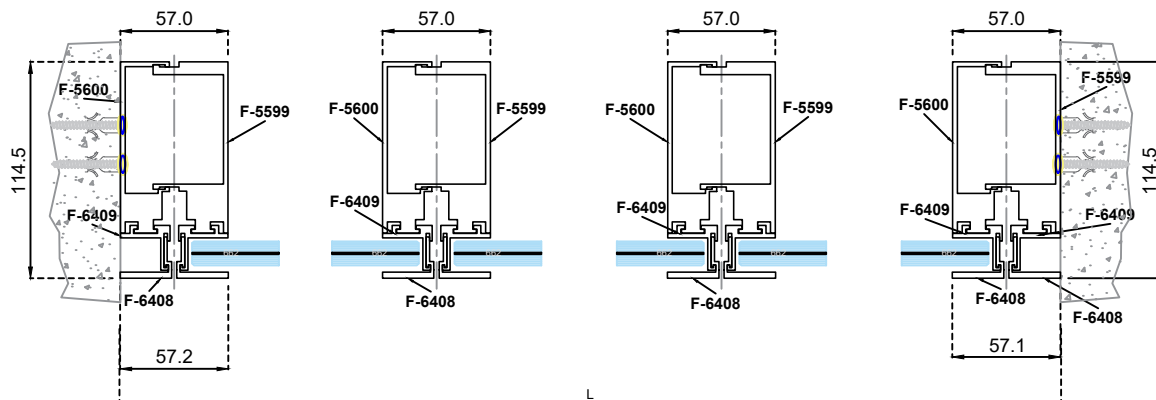

Unidades en milímetros

MODELO CUANDO SEAN VARIOS PAÑOS, CORTES A 90°
PERÍMETRO DOBLE

FM-S

08

Escala 1:3


Casas - sin ángulo

Secciones genéricas

3 Módulos / Fijo


Fachada Modular Seca

Vista Exterior

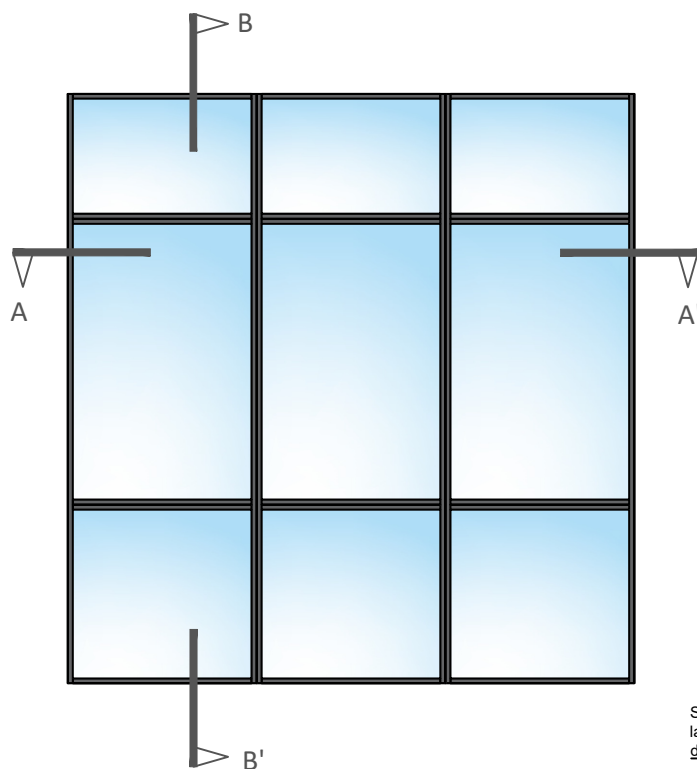


Corte Vertical

Sección B-B'

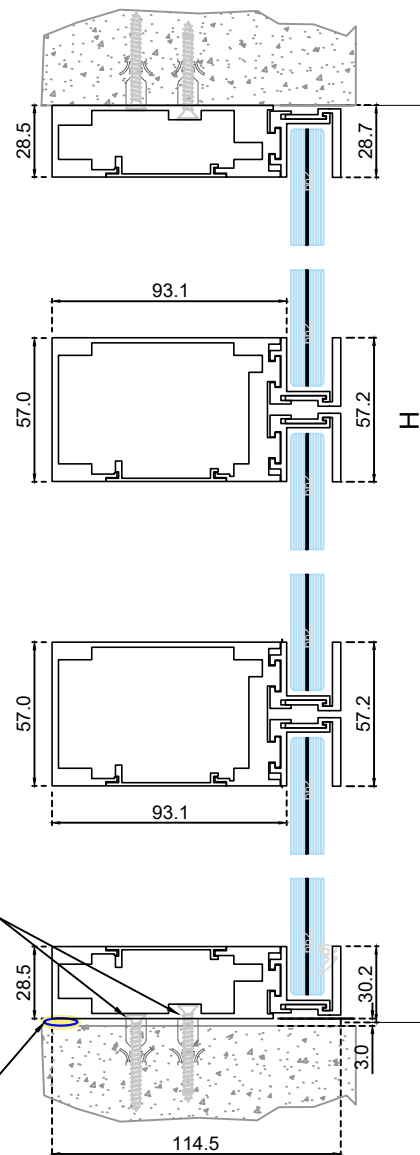

Corte Horizontal

Sección A-A'

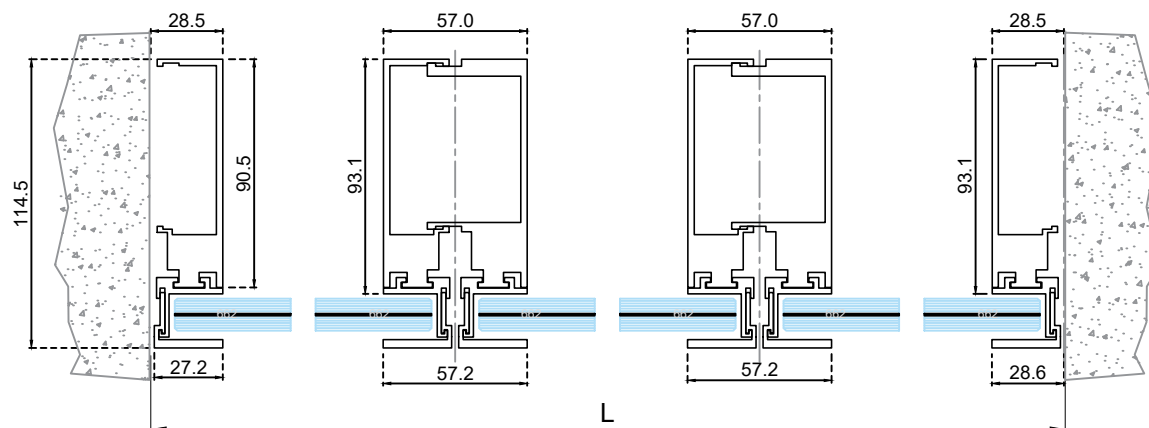

Escala 1:3


Edificios - con ángulo

Secciones genéricas

3 Módulos / Fijo


Fachada Modular Seca

Vista Exterior

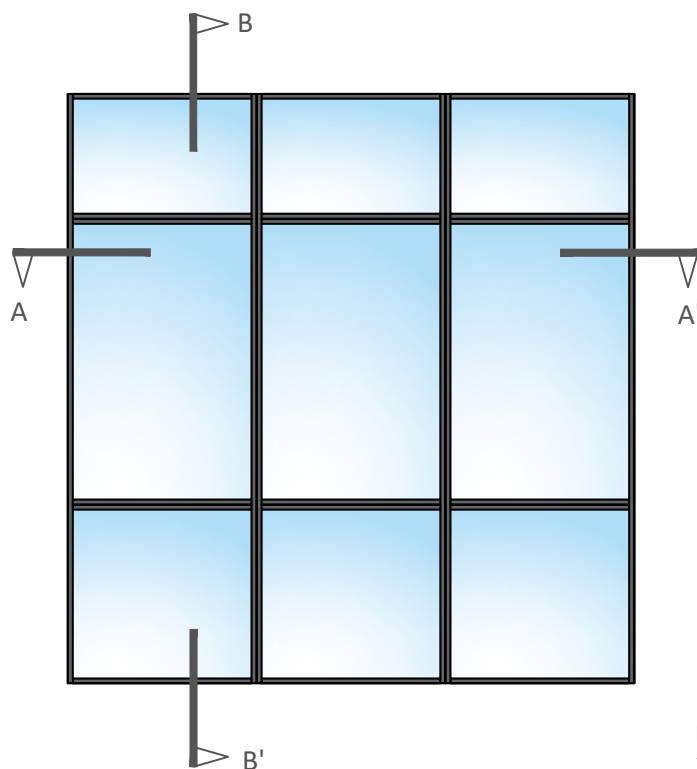

Corte Vertical


Sección B-B'

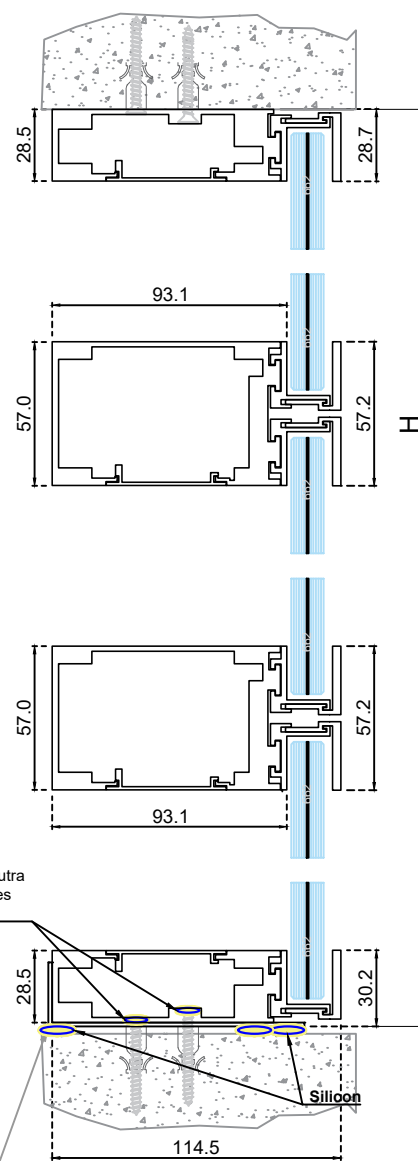

Sellar con silicona neutra las perforaciones antes de meter el tornillo

Corte Horizontal

Sección A-A'

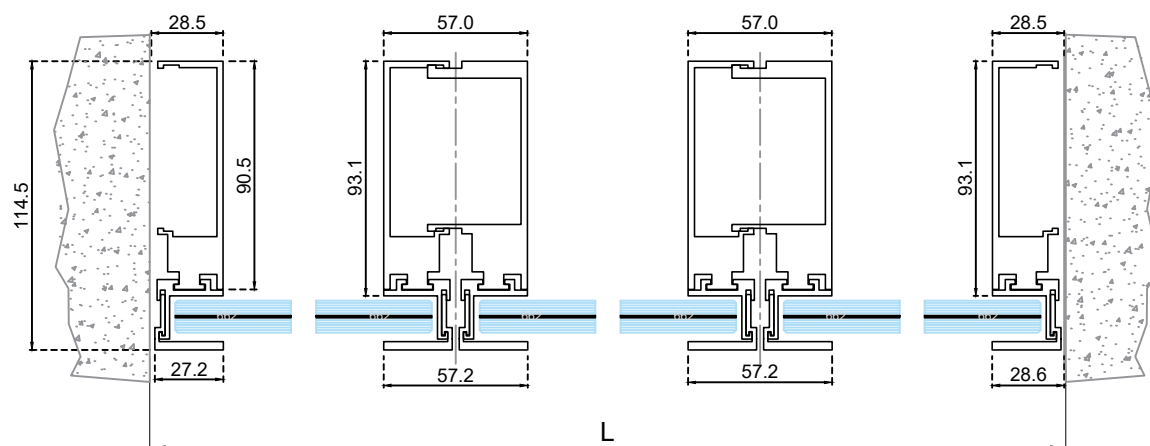

Unidades en milímetros







FM-S

10

Detalles de acristalamiento

Escala 1:3

Sistema Fijo

Vidrio '8T'	Vidrio '10T'	Vidrio '12T'
		
Vidrio '441'	Vidrio '442'	Vidrio '446'
		
Vidrio '551'	Vidrio '662'	Vidrio '666'
