

CATÁLOGO DE OBRAS







SISTEMAS
CORREDIZOS

2



SISTEMAS
PRACTICABLES

30




SISTEMA
PORTAFINA

46

SISTEMAS CORREDIZOS

Nuestros sistemas ofrecen gran variedad de desplazamientos para ventanas y puertas.

Contamos con la mejor selección de Sistemas Corredizos Europeos para su próximo proyecto.

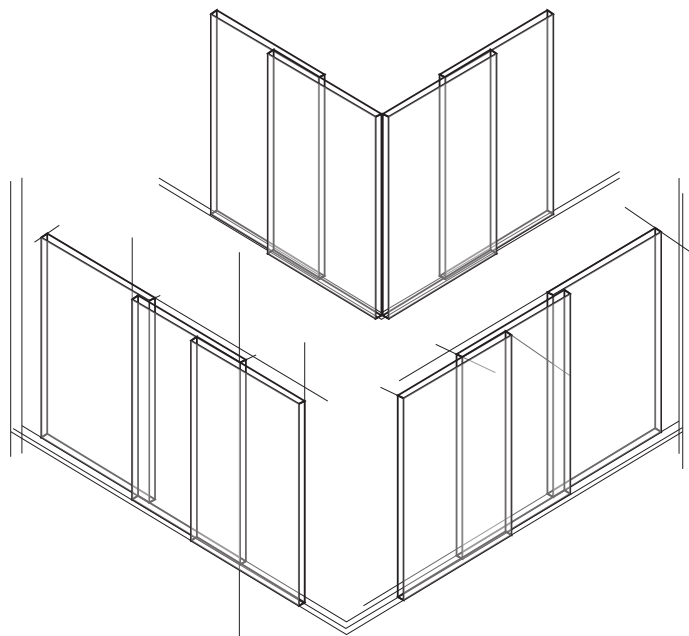

	EUROLIGHT	EUROPEA	ELITE	MAGNUM
Uso	Ventana	Puerta y ventana	Puerta y ventana	Puerta
Altura máxima de hoja*	1500 mm	2700 mm	3200 mm	3600 mm
Ancho máximo de hoja*	1000 mm	1300 mm	1600 mm	2500 mm
Dimensión de hoja	17 x 57 mm	26,9 x 66,3 mm	40 x 83 mm	47 x 112,8 mm
Máximo espesor de vidrio	8 mm	11 - 19 mm	36 mm	36 mm
Seguridad	Unipunto	Unipunto/Multipunto	Multipunto	Multipunto
Máximo número de carriles	3	6	6	6
Peso máximo	80 kg	120 kg	200 kg	400 kg

*DIMENSIONES RECOMENDADAS







BLANCO BRILLANTE

**PLANTA ALTA: SISTEMA CORREDIZO MAGNUM
PLANTA BAJA: SISTEMA PRACTICABLE TITANIUM**





















BLANCO BRILLANTE

**PAÑO SUPERIOR: SISTEMA FIJO EROMAX
PAÑO INFERIOR: SISTEMA CORREDIZO MAGNUM**







BLANCO BRILLANTE

**PAÑO SUPERIOR: SISTEMA FIJO EUROMAX
PAÑO INFERIOR: SISTEMA CORREDIZO MAGNUM**





SILVER

PLANTA ALTA: SISTEMA FIJO EUROMAX
PLANTA BAJA: SISTEMA CORREDIZO MAGNUM









BLANCO BRILLANTE

PLANTA ALTA: SISTEMA CORREDIZO EUROPEO
PLANTA BAJA: PAÑO SUPERIOR SISTEMA FIJO EUROMAX
PLANTA BAJA: PAÑO INFERIOR SISTEMA CORREDIZO MAGNUM





BLANCO BRILLANTE

**PLANTA ALTA: SISTEMA CORREDIZO ELITE
PLANTA ALTA: SISTEMA FIJO EUROMAX
PLANTA BAJA: SISTEMA CORREDIZO MAGNUM**








SISTEMAS PRACTICABLES

Los sistemas abatibles son perfectos para proporcionar aislamiento térmico y acústico. Todas estas opciones se pueden combinar con marcos fijos de vidrio.

Dentro de los tipos de sistemas practicables existen los siguientes:

- Ventana abatible
- Ventana proyectable
- Ventana oscilobatiente
- Puerta abatible

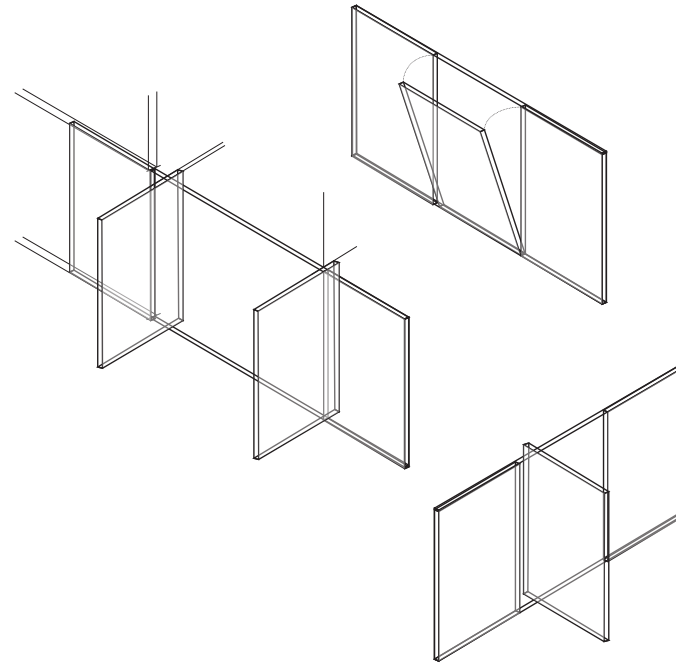

	SLIM	EUROMAX	TITANIUM	PORTAFINA
Uso	Ventana	Puerta y ventana	Puerta	Puerta
Altura máxima de hoja*	1800 mm	2700 mm	4000 mm	2400 mm
Ancho máximo de hoja*	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
Dimensión de hoja	47 x 68,8 mm	47 x 84 mm	54 x 114 mm	37,5 x 106,1 mm
Máximo espesor de vidrio	32 mm	36 mm	36 mm	10 mm
Seguridad	Unipunto/Multipunto	Unipunto/Multipunto	Unipunto/Multipunto	Unipunto/Multipunto
Peso máximo	80 kg	120 kg	120 kg	45 kg

*DIMENSIONES RECOMENDADAS

COFFEE BROWN

PAÑO SUPERIOR: SISTEMA FIJO EUROMAX
PAÑO INFERIOR: SISTEMA PRACTICABLE EUROMAX
CON MALLA LEGACY



BLANCO BRILLANTE
SISTEMA PRACTICABLE TITANIUM

MADERATO® NOGAL
PAÑO SUPERIOR: VENTANA PROYECTABLE EUROMAX
PAÑO INFERIOR: SISTEMA FIJO EUROMAX CON ZOCALO







BLANCO BRILLANTE

**PAÑO SUPERIOR: SISTEMA FIJO EUROMAX
PAÑO INFERIOR: SISTEMA PRACTICABLE EUROMAX**



BLANCO BRILLANTE

**PAÑO SUPERIOR: SISTEMA FIJO EUROMAX
PAÑO INFERIOR: SISTEMA PRACTICABLE EUROMAX**



COFFEE BROWN

**PAÑO SUPERIOR: SISTEMA FIJO EUROMAX
PAÑO INFERIOR: SISTEMA PRACTICABLE EUROMAX**







BLANCO BRILLANTE

**SISTEMA PRACTICABLE TITANIUM
CON MALLA ENROLLABLE LEGACY**







BLANCO BRILLANTE

SISTEMA PRACTICABLE TITANIUM
CON MALLA ENROLLABLE LEGACY








SISTEMAS PORTAFINA

Puertas Ideales para:

- Áreas secundarias exterior, gran sustituto para puertas exteriores de hierro por su gran durabilidad y resistencia.
- Puertas de interior de alto tráfico para oficinas, consultorios, fabricas, comercios en general.


Cuerpo:

- Opción de louver, Louver con malla,
- Vidrio, Panelado tubular de aluminio.
- Bisagras y manija de aluminio.

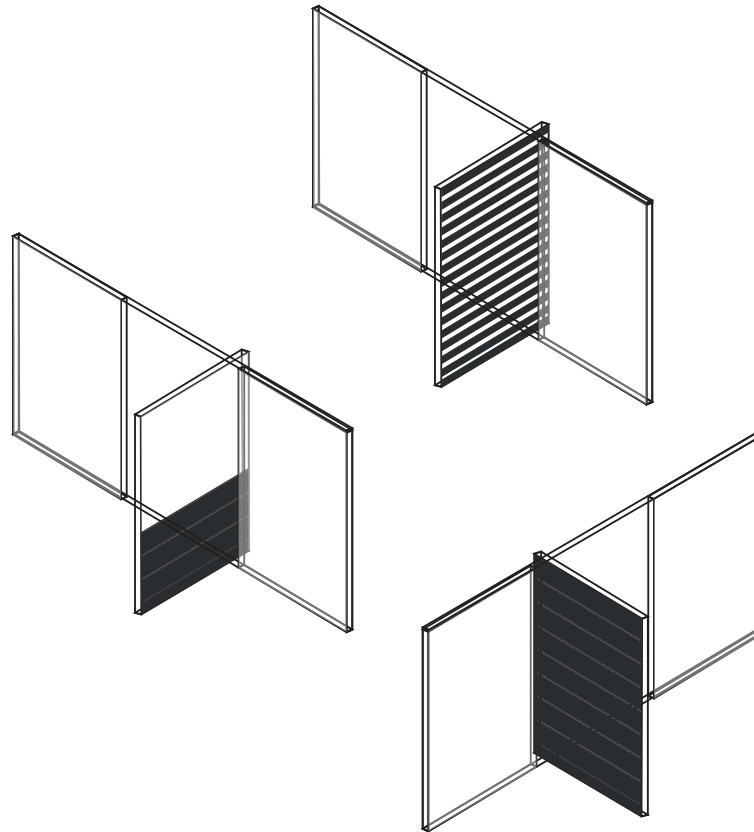

MADERATO® ROBLE

COFFEE BROWN

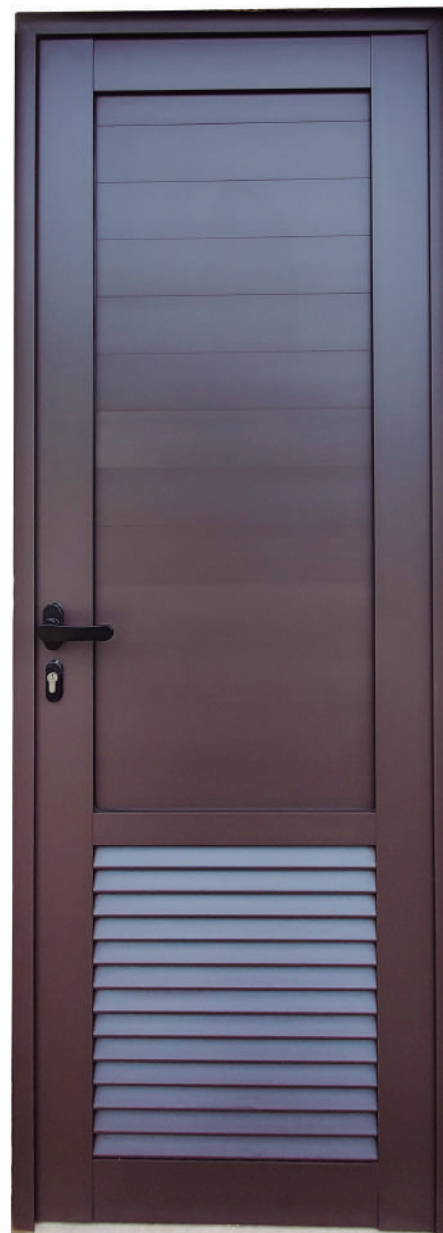


GRAFITO




BLANCO BRILLANTE



**TODOS LOS SISTEMAS
OPCIONES DE ALUMINIO**

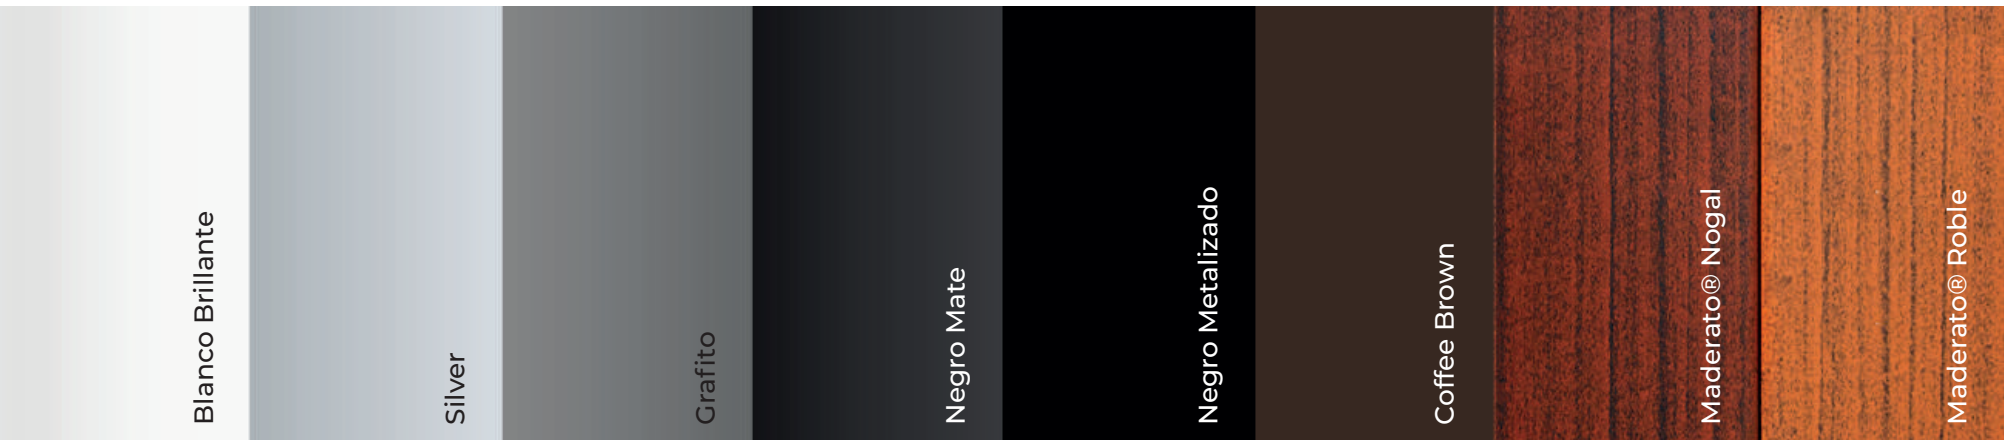

OPCIONES DE VIDRIO

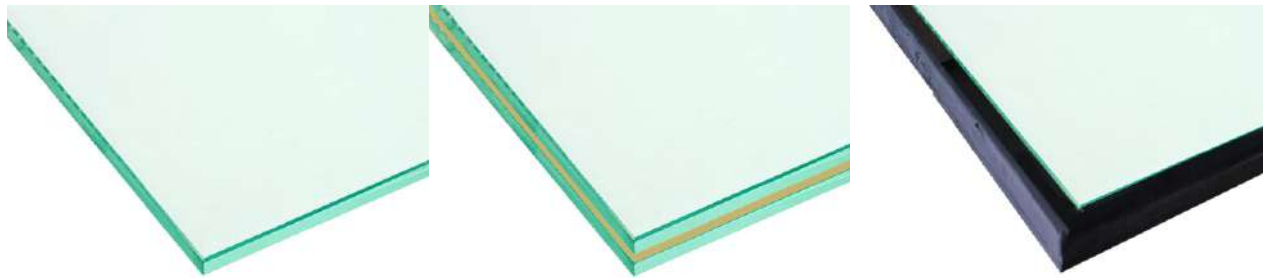

	Flotado / Templado	Laminado	Insulado
Espesor	6 mm (Claro, Bronce, Gris)	331(Claro)	6/7/331
	8 mm (Claro)	441(Claro)	6/12/441
		446 (antimotín y sound control)	6T/12/446
			8/12/441
			8T/12/446

Nota:

- * Insulados no aplican para sistemas Eurolight ni Portafina.
- * Espaciador de 7 mm solo aplica para Puerta Corrediza Europea. Resto de sistemas usa espaciador de 12 mm.
- * Insulados-laminados son térmicos y acústicos. Un vidrio Low E tiene menor coeficiente de ganancia solar.



 info@windowworld.com.ec

 www.windowworld.com.ec

 593 425 8671 Ext. 101

 +593 988 648 147

  @windowworldec